JOURNAL 1/2022

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Beschreibung siehe ab Seite 19!

ROLLER'S Rohrtrennmaschinen

Rohre wirtschaftlich Trennen und Entgraten! Bis Ø 225 mm!

Aktion gültig bis 31.07.2022!

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Für 50% mehr Energie! 2)

Ein Akkusystem für viele ROLLER'S Werkzeuge!

- Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 1,5 Ah, 2,5 Ah, 5,0 Ah oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht.
- Akkus Li-Ion 21,6 V für 50 % mehr Energie als Akkus Li-Ion 14,4 V 2).
- Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED.
- Arbeitstemperaturbereich –10° bis +60 °C.
- Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang.
- Schnellladegerät für kurze Ladezeiten.
- Für Akku- und Netzbetrieb! Spannungsversorgung 230 V / 21,6 V für Netzbetrieb 230 V anstatt Akku Li-Ion 21,6 V

Zum Start: preisgünstige Power-Packs Li-Ion 21,6 V!

ROLLER'S Power-Pack 21,6 V, 1,5 Ah – 230 V, 90 W

2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah,
Schnellladegerät 100–240 V, 90 W

Art.-Nr. 571589 A220 € 537,–

€ 279,–

ROLLER'S Power-Pack 21,6 V, 2,5 Ah – 230 V, 90 W

2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah,
Schnellladegerät 100–240 V, 90 W

Art.-Nr. 571590 A220 € 597,–

€ 309,–

ROLLER'S Power-Pack 21,6 V, 5,0 Ah – 230 V, 90 W

2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,
Schnellladegerät 100–240 V, 90 W

Art.-Nr. 571591 A220 € 777,–

€ 399,–

ROLLER'S Power-Pack 21,6 V, 9,0 Ah – 230 V, 90 W

2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,
Schnellladegerät 100–240 V, 90 W

Art.-Nr. 571592 A220 € 909,–

€ 499,–

Schnellladegerät 290 W für kürzere Ladezeiten!

ROLLER'S Power-Pack 21,6 V, 5,0 Ah – 230 V, 290 W

2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,
Schnellladegerät 100–240 V, 290 W

Art.-Nr. 571593 A220 € 1.063,–

€ 559,–

ROLLER'S Power-Pack 21,6 V, 9,0 Ah – 230 V, 290 W

2 Stück Akkus Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,
Schnellladegerät 100–240 V, 290 W

Art.-Nr. 571594 A220 € 1.195,–

€ 659,–

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring!
Anti-Vibrations-System!
Kleiner – mit Presszange V 15 nur 35,5 cm!
Leichter – mit Akku nur 3,2 kg!
Schneller – Pressen in nur 4,5 s!
Leistungsfähiger – Li-Ion 22V Technology mit 50 % mehr Energie!²⁾

Die neue Generation bis Ø 110 mm!

Kleiner!
Nur 35,5 cm!

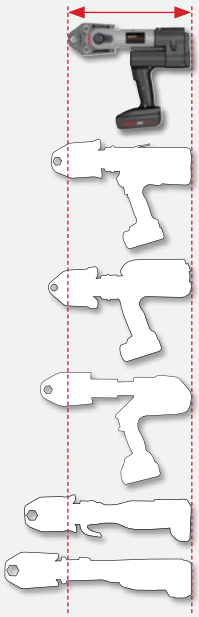

*nur 3,2 kg**

5 JAHRE GARANTIE¹⁾

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V
1,5Ah/2,5Ah/5,0Ah/9,0Ah

Power-Packs: Seite 2

Produktinformation

Deutsche Spitzenqualität

Universelle, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse 32 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf (ACC) und Pressdruck-Monitoring. Für Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼ – 4".

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf Akku abgestellt werden.*
- *Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb.*
- *Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°).*
- ***Pressdruck-Monitoring***
  Überwachung des Pressdruckes während des Pressvorganges. Pressdruckbewertung mit farbiger LED.
- ***Anti-Vibrations-System***
  Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Griffflächen mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.
- *Es bestehen Haftungsübernahme-vereinbarungen mit dem ZVSHK und dem BTGA e.V.*

ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Antriebsmaschine 21,6 V, ohne Akku, ohne Schnellladegerät,

im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 576001 A22 € 1.444,20
€ 1.180,–

im Systemkoffer L-Boxx
Art.-Nr. 576002 A22 € 1.474,20
€ 1.210,–

ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC Basic-Pack

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät,

im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 576010 A220 € 1.840,–
€ 1.370,–

im Systemkoffer L-Boxx
Art.-Nr. 576011 A220 € 1.870,–
€ 1.400,–

Zubehör:

Spannungsversorgung 220–240 V / 21,6 V / 15 A
für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V
Art.-Nr. 571567 A220 € 359,–
€ 315,–

¹⁾ Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service.
** Antriebsmaschine mit Akku, ohne Presszange.*

Die kleinen Kraftpakete! Bis Ø 40 mm!

Superhandlich, superleicht, superschnell!
Für sekundenschnelles, sicheres Pressen.
Für Akku- und Netzbetrieb!

Superhandliche, superleichte, superschnelle Hybrid-Radialpresse 22 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf (ACC) und robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb.
Für Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼".

- *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini / Zwischenzange Mini mit Pressringen 45°.*
- *Perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf Akku abgestellt werden.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°).*
- *Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, für 250 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.*
- *Es bestehen Haftungsübernahmevereinbarungen mit dem ZVSHK und dem BTGA e.V.*

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V 1,5Ah/2,5Ah/5,0Ah/9,0Ah

5 JAHRE GARANTIE[1]

Power-Packs: Seite 2

Deutsche Spitzenqualität

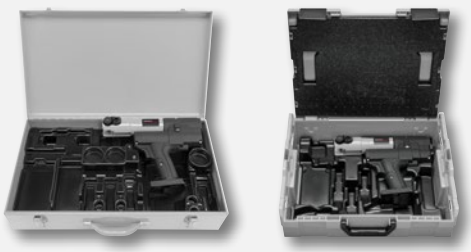

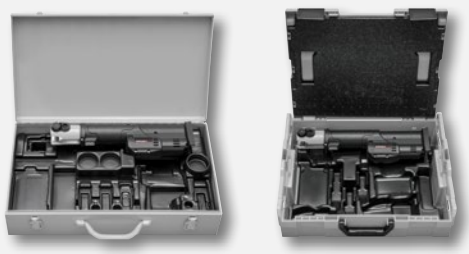

ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC Basic-Pack\P

Antriebsmaschine 21,6 V, ohne Akku, ohne Ladegerät,

im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 578004 A22 € 1.120,– **€ 940,–**

im Systemkoffer L-BOXX
Art.-Nr. 578005 A22 € 1.150,– **€ 970,–**

ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC Basic-Pack\P

Antriebsmaschine 21,6 V, ohne Akku, ohne Ladegerät,

im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 578006 A22 € 1.120,– **€ 940,–**

im Systemkoffer L-BOXX
Art.-Nr. 578007 A22 € 1.150,– **€ 970,–**

ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC Basic-Pack

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät,

im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 578010 A220 € 1.520,–
Art.-Nr. ***578X05 A220*** **€ 1.390,–**

im Systemkoffer L-BOXX
Art.-Nr. 578014 A220 € 1.550,–
Art.-Nr. ***578X09 A220*** **€ 1.420,–**

ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC Basic-Pack

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät,

im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 578015 A220 € 1.520,–
Art.-Nr. ***578X08 A220*** **€ 1.390,–**

im Systemkoffer L-BOXX
rt.-Nr. 578016 A220 € 1.550,–
Art.-Nr. ***578X10 A220*** **€ 1.420,–**

+ kostenlos

Beim Kauf eines Multi-Press Mini 22 V ACC / Mini S 22V ACC Basic-Pack erhalten Sie kostenlos 3 ROLLER'S Presszangen Mini ≤ 35 mm nach Wahl (Wert[2]) gesamt zwischen € 290,70 und € 607,20).

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Die echte Einhand-Radialpresse!

Bis Ø 40 mm!

- Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini / Zwischenzange Mini mit Pressringen 45°.
- Es bestehen Haftungsübernahmevereinbarungen mit dem ZVSHK und dem BTGA e.V.

nur 2,4 kg*

Superhandliche, superleichte Hybrid-Radialpresse 22 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf (ACC) und robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb. Für Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼".

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Multi-Press Mini 14 V ACC Basic-Pack

Antriebsmaschine 14,4 V, Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 578012 A220 € 1.280,–

Art.-Nr. **578X04 A220** **€ 1.160,–**

+ kostenlos

3 ROLLER'S Presszangen Mini ≤ 35 mm nach Wahl (Wert[2]) gesamt zwischen € 290,70 und € 607,20).

Universell für Pressfitting-Systeme!

Bis Ø 110 mm!

- Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.
- Es bestehen Haftungsübernahmevereinbarungen mit dem ZVSHK und dem BTGA e.V.

nur 4,3 kg*

Unverselle, kompakte Hybrid-Radialpresse 32 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf (ACC) und robustem, leistungsstarkem, elektro-hydraulischem Antrieb. Für Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".

ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC Basic-Pack

Antriebsmaschine 14,4 V, Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,0 Ah, Schnellladegerät, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 571014 A220 € 1.440,–

€ 1.110,–

Zubehör:

Spannungsversorgung 230 V / 14,4 V
für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 14,4 V

Art.-Nr. 571565 A220 € 299,–

€ 259,–

Deutsche Spitzenqualität

[1] Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service.
[2] Abhängig von der jeweiligen Wahl. * Antriebsmaschine mit Akku, ohne Presszange.

► *Alle im Katalog mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch ROLLER´S Easy-Press.*



Robuste, kompakte Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag, zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen. Für Kunststoff- und Verbundrohre Ø 10–26 mm.

ROLLER'S Easy-Press
Antriebsvorrichtung

Art.-Nr. 574000 A € 196,–

€ 159,–

Für Kunststoff- und Verbundrohre!
Bis Ø 26 mm!

nur 1,6 kg (ohne Presszange)

Deutsche Spitzenqualität

Universell für Pressfitting-Systeme!
Bis Ø 110 mm!

5 JAHRE GARANTIE[1]

Deutsche Spitzenqualität

*nur 4,7 kg**

*nur 4,7 kg**

► *Für sekundenschnelles, sicheres Pressen.*

► *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen (außer Mini), ROLLER'S Pressringen und geeigneten Presszangen / Pressringen anderer Fabrikate.*

► *Es bestehen Haftungsübernahmevereinbarungen mit dem ZVSHK und dem BTGA e.V.*

Elektro-Radialpresse 32 kN, mit robustem, leistungsstarkem, elektromechanischem Antrieb. Für Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".

ROLLER'S Uni-Press SE Basic-Pack
Antriebsmaschine, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 572111 A220 € 829,–

€ 689,–

Elektro-Radialpresse 32 kN, mit Zwangsablauf (ACC) und robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb. Für Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".

ROLLER'S Uni-Press ACC Basic-Pack
Antriebsmaschine mit Zwangsablauf (ACC), im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 577010 A220 € 1.250,–

€ 1.070,–

Universell bis Ø 110 mm!

Auch für Geberit Mapress C-STAHL, EDELSTAHL, KUPFER in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation bis Ø 108 mm!

► *Pressen bis Ø 110 mm in nur einem Arbeitsgang. Superschnell, z. B. Geberit Mapress EDELSTAHL Ø 108 mm in nur 15 s.*

► *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen/Pressringen/Pressringen XL und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.*

*nur 5,5 kg**

5 JAHRE GARANTIE[1]

Deutsche Spitzenqualität

Elektro-Radialpresse XL 32 kN, mit Zwangsablauf (ACC) und robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb. Für Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼ – 4".

ROLLER'S Uni-Press XL ACC Basic-Pack
Antriebsmaschine mit Zwangsablauf (ACC), in Systemkoffer XL-Boxx.

Art.-Nr. 579012 A220 € 2.001,–

€ 1.790,–

[1] Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service.
* Antriebsmaschine mit Akku, ohne Presszange.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Pressen bis Ø 108 mm in nur einem Arbeitsgang!

Für Radial-Pressverbindungen XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Mit Anti-Vibrations-System. Li-Ion 22V Technology.

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V 5,0 Ah/9,0 Ah

Power-Packs: Seite 2

- Langer Arbeitshub für Pressungen in nur einem Arbeitsgang. Superschnell, z. B. Geberit Mapress EDELSTAHL Ø 108 mm in nur 15 s.
- Zum Antrieb von ROLLER'S Pressringen XL.
- Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für ca. 120 Pressungen Geberit Mapress Edelstahl Ø 76,1 mm mit einer Akkuladung.

nur 6,5 kg*

5 JAHRE GARANTIE*)

Deutsche Spitzenqualität

Kraftvolle, universelle, robuste Hybrid-Radialpresse XL 45 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf (ACC) und robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb. Anti-Vibrations-System. Für Pressverbindungen XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2 ½ – 4".

ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC

Basic-Pack Z7

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät, Zwischenzange Z7 XL 45 kN, im Systemkoffer XL-Boxx

Art.-Nr. 579014 A220 € 2.806,95

€ 2.390,–

ROLLER'S Presszangen / Pressringe VMP Ø ⅜–2"

Für Viega Megapress / Megapress S.
Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.
Nicht für Gasinstallationen.

Deutsche Spitzenqualität

Presskontur	Art.-Nr.	€
VMP ⅜" (OD 17,2 mm)	571740	182,95
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	182,95
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	182,95
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	182,95
VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4mm)	572413	599,95
VMPz 1½" (PR-3B)[1)] (OD 48,3 mm)	572844 R	407,95
VMPz 2" (PR-3B)[1)] (OD 60,3 mm)	572845 R	407,95
Zwischenzange Z5 zum Antrieb der Pressringe VMPz 1½–2" (PR-3B) u. a.	572802 RX	274,95

[1)] Zum Antrieb der Pressringe VMPz 1½–2"(PR-3B) ist die Zwischenzange Z5 erforderlich.

ROLLER'S Pressringe VMPz Ø 2½–4"

Für Viega Megapress S XL.
Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 KN ACC mit Schubkraft 45 kN. Zwischenzange Z7 XL 45 kN erforderlich. Nicht für Gasinstallationen.

Deutsche Spitzenqualität

Presskontur	Art.-Nr.	€
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 76,1 mm)	579112 R	518,95
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	579113 R	518,95
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	579114 R	549,95
Zwischenzange Z7 XL 45 kN zum Antrieb der Pressringe VMPz 2½–4" (PR-3B) u. a.	579123 R	337,95

z.B. Presskontur M für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress C-STAHL, EDELSTAHL, EDELSTAHL Gas, KUPFER, KUPFER Gas.

Deutsche Spitzenqualität

[2)] Zum Antrieb der Pressringe XL (PR-3S) ist die Zwischenzange Z6 XL oder Z7 XL 45 kN erforderlich.

[3)] Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC oder Multi-Press XL 45kN 22V ACC.

[4)] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

Verwendung

ROLLER'S Pressringe XL (PR-3S) Ø 64–108 mm

Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC und ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC. Zwischenzange erforderlich.

Presskontur	Art.-Nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S)[2) 3)]	579107 R	989,95
M 76,1 XL (PR-3S)[2) 3)]	579101 R	989,95
M 88,9 G XL (PR-3S)[2) 3) 4)]	579110 R	1.154,95
M 108,0 G XL (PR-3S)[2) 3) 4)]	579111 R	1.154,95
XP 64,0 XL (PR-3S)[2) 3)]	579100 R	899,95
XP 66,7 XL (PR-3S)[2) 3)]	579108 R	989,95
XP 108,0 XL (PR-3S)[2) 3)]	579109 R	1.154,95
Zwischenzange Z6 XL zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe XL (PR-3S) mit ROLLER'S Uni-Press XL ACC	579120 R	317,95
Zwischenzange Z7 XL 45 kN siehe oben.		

Systemspezifisch für alle gängigen Pressfitting-Systeme!

Zwei Anschlüsse für ROLLER'S Easy-Press und Radialpressen 32 kN

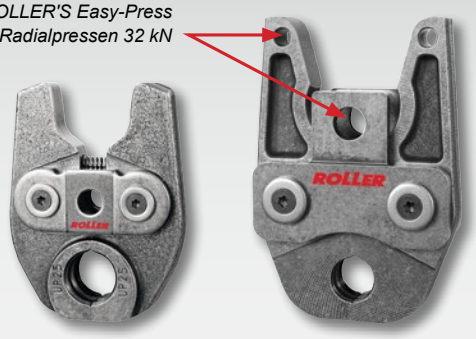

Verwendung

Deutsche Spitzenqualität

- Antrieb ROLLER'S Presszangen durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.
- Antrieb ROLLER'S Presszangen Mini durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN.
- Alle im Katalog mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch ROLLER´S Easy-Press.

ROLLER'S Presszangen / Presszangen Mini V/M bis 35 mm

je nur **€ 96,90**

ROLLER'S Presszangen / Presszangen Mini B / F / G / TH / U / UP / VP bis 35 mm

je nur **€ 119,90**

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

- ROLLER'S Presszangen / Presszangen Mini / Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt.
- Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt ROLLER die Empfehlung der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.



ROLLER'S Presszangen Set

im Systemkoffer L-Boxx

Set M 15-18-22-28-35 Art.-Nr. 571161 A
Set V 15-18-22-28-35 Art.-Nr. 571162 A

€ 784,45

€ 539,–

ROLLER'S Presszangen Mini Set

im Systemkoffer L-Boxx

Set M 15-18-22-28-35 Art.-Nr. 578055 A
Set V 15-18-22-28-35 Art.-Nr. 578056 A

€ 781,70

€ 539,–

Für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen!

ROLLER'S Pressringe M (PR-3S) Ø 42–54 mm

für Pressfitting-Systeme Geberit Mapress und geeignete andere.

	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Pressring M 42 (PR-3S)	572706 R	572,95
ROLLER'S Pressring M 54 (PR-3S)	572708 R	572,95
ROLLER'S Zwischenzange Z 2 zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe (PR-3S) 42–54	572795 RX	126,95
Stahlblechkasten	572810 A	82,40
ROLLER'S Pressring Set M42-M54-Z2	572060 A	1.355,25

€ 1.190,–

- Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

ROLLER'S Pressringe VFz (PR-3B) Ø 64–108 mm

System	Presskontur	Art.-Nr.	€
Viega Prestabo	**VFz 64,0 (PR-3B)**	572815 R	518,95
Viega Sanpress Inox	**VFz 76,1 (PR-3B)**	572816 R	518,95
Viega Sanpress Inox G	**VFz 88,9 (PR-3B)**	572817 R	549,95
	VFz 108,0 (PR-3B)	572818 R	549,95
Viega Profipress	**VFz 64,0 (PR-3B)**	572815 R	518,95
Viega Profipress G	**VFz 64,0 (PR-3B)**	572815 R	518,95

ROLLER'S Pressringe VR (PR-3B) Ø 76,1–108 mm

System	Presskontur	Art.-Nr.	€
Viega Sanpress	**VR 76,1 (PR-3B)**	572822 R	518,95
	VR 88,9 (PR-3B)	572823 R	549,95
	VR 108,0 (PR-3B)	572824 R	549,95
Zwischenzange Z5 zum Antrieb von ROLLER'S Pressringen VF/VR u. a.		572802 RX	274,95

 Verwendung ROLLER'S Presswerkzeuge siehe www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

- *Mit systemspezifischer Presskontur entsprechend der Presskontur des Pressfitting-Systems Conex Bänninger >B< MaxiPro. Für einwandfrei systemkonformes Pressen.*

Für die Kälte- und Klimatechnik!

Für das Pressfitting-System Conex Bänninger >B< MaxiPro ¼ – 1⅛"!
Für kältemittelführende Rohrleitungen bis 48 bar!

NEU

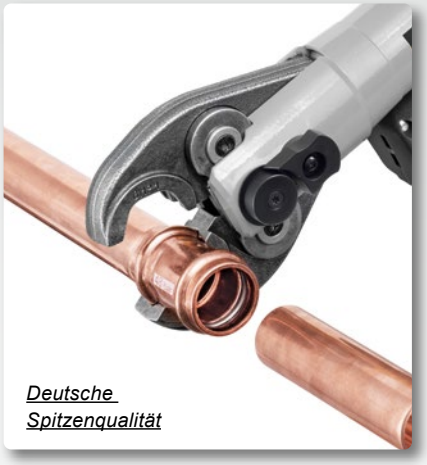

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Presszangen Mini BMP

Antrieb durch ROLLER'S Radialpressen 22 kN.

Presskontur	Art.-Nr.	€
BMP ¼"	578700	**149,20**
BMP ⅜"	578702	**149,20**
BMP ½"	578704	**149,20**
BMP ⅝"	578706	**149,20**
BMP ¾"	578708	**149,20**
BMP ⅞"	578710	**149,20**
BMP 1"	578712	**149,20**
BMP 1⅛"	578714	**149,20**

ROLLER'S Presszangen BMP

Antrieb durch ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Presskontur	Art.-Nr.	€
BMP ¼"	571700	**156,95**
BMP ⅜"	571702	**156,95**
BMP ½"	571704	**156,95**
BMP ⅝"	571706	**156,95**
BMP ¾"	571708	**156,95**
BMP ⅞"	571710	**156,95**
BMP 1"	571712	**156,95**
BMP 1⅛"	571714	**156,95**

ROLLER'S Presszangen Mini Set

im Systemkoffer L-Boxx

Set BMP ¼-⅜-½-⅝"
Art.-Nr. 578090 A € 721,50
€ 529,–

Set BMP ¼-⅜-½-⅝-¾-⅞-1-1⅛"
Art.-Nr. 578091 A € 1.318,30
€ 949,–

ROLLER'S Presszangen Set

im Systemkoffer L-Boxx

Set BMP ¼-⅜-½-⅝"
Art.-Nr. 571184 A € 752,50
€ 549,–

Set BMP ¼-⅜-½-⅝-¾-⅞-1-1⅛"
Art.-Nr. 571185 A € 1.380,30
€ 995,–

Für besonders enge Stellen!

Verwendung

ROLLER'S Pressringe 45° (PR-2B)

Pressringe für schwer zugängliche Stellen, z. B. in Vorwandmontagewänden, Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren, Schächten.

Presskontur	Art.-Nr.	€
F 16 45° (PR-2B)	574550 R	**105,95**
F 20 45° (PR-2B)	574552 R	**105,95**
F 26 45° (PR-2B)	574554 R	**105,95**
F 32 45° (PR-2B)	574556 R	**115,95**
M 12 45° (PR-2B)	574520 R	**105,95**
M 15 45° (PR-2B)	574522 R	**105,95**
M 18 45° (PR-2B)	574524 R	**105,95**
M 22 45° (PR-2B)	574526 R	**105,95**
M 28 45° (PR-2B)	574528 R	**105,95**
M 35 45° (PR-2B)	574530 R	**115,95**

Presskontur	Art.-Nr.	€
TH 16 45° (PR-2B)	574558 R	**105,95**
TH 20 45° (PR-2B)	574560 R	**105,95**
TH 26 45° (PR-2B)	574562 R	**105,95**
TH 32 45° (PR-2B)	574564 R	**115,95**
V 12 45° (PR-2B)	574502 R	**105,95**
V 15 45° (PR-2B)	574504 R	**105,95**
V 18 45° (PR-2B)	574506 R	**105,95**
V 22 45° (PR-2B)	574508 R	**105,95**
V 28 45° (PR-2B)	574510 R	**105,95**
V 35 45° (PR-2B)	574512 R	**115,95**

Deutsche Spitzenqualität

Zubehör	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Z1, *geeignet für alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN*	574500 RX	**119,50**
Zwischenzange Mini Z1, *geeignet für ROLLER'S Radialpressen 22 kN*	578558 RX	**119,95**
Stahlblechkasten, *für 6 Pressringe 45°, Zwischenzange Z1 und Zwischenzange Z1 Mini*	574516 A	**82,40**

[1] *Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service.*
* *Antriebsmaschine mit Akku, ohne Presszange.*

Sekundenschnelles und gratfreies Trennen von Gewindestangen!

- *Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*

ROLLER'S Trennzange Mini M

Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN.

M 6 Art.-Nr. 578620
M 8 Art.-Nr. 578621
M 10 Art.-Nr. 578622 € 205,95 je nur

€ 189,–

ROLLER'S Trennzange M

Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

M 6* Art.-Nr. 571890
M 8* Art.-Nr. 571895
M 10 Art.-Nr. 571865
M 12 Art.-Nr. 571870 € 205,95 je nur

€ 189,–

Patent EP 1 952 948

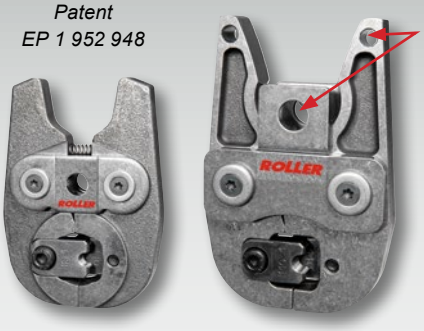

Zwei Anschlüsse für ROLLER'S Easy-Press und Radialpressen 32 kN

Deutsche Spitzenqualität

Kein Feilen! Kein Entgraten! Einfach einschrauben! Fertig!

Universell für Axial-Presssysteme! Für Rehau, Tece ...

Superhandliche Hybrid-Axialpresse 20 kN, für Akku- und Netzbetrieb.
Für Druckhülsenverbindungen (Schiebehülsen-Systeme) Ø 12–40 mm.

ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC

Basic-Pack\P
Antriebsmaschine 21,6 V, mit Zwangsablauf (ACC), ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Pressköpfe, im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 573027 A22 € 960,–

€ 799,–

Basic-Pack
Antriebsmaschine 21,6 V, mit Zwangsablauf (ACC), Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät, im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 573022 A220 € 1.280,–
*Art.-Nr. **573X03 A220***

€ 1.130,–

+ kostenlos

3 ROLLER'S Pressköpfe nach Wahl (Wert gesamt € 274,50)

*nur 3,0 kg**

Power-Packs: Seite 2

5 JAHRE GARANTIE*

Deutsche Spitzenqualität

Rohre einfach und sicher spannen!

Bis Ø 6" / 165 mm!

Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke.

- *Mit integriertem Ketten-Rohrspannstock, Rohrauflage, Werkzeughalterungen und mit Deckenspannschraube.*
- *Klappbares Dreibein-Gestell.*

Robuster Ketten-Rohrspannstock zur Befestigung auf Werkbank, für Rohre Ø ⅛–6", 10–165 mm.

ROLLER'S Anaconda WB

Art.-Nr. 120250 A € 280,30

€ 209,–

Robuste Rohrbearbeitungsstation mit integriertem Ketten-Rohrspannstock auf klappbarem Dreibein-Gestell. Für Rohre Ø ⅛–6", 10–165 mm.

ROLLER'S Anaconda 3B

Art.-Nr. 120270 A € 450,50

€ 369,–

 Verwendung ROLLER'S Presswerkzeuge siehe www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

- *Moderner, energiesparender LED-Flächenstrahler mit hoher Leuchtkraft. Helligkeit der LEDs in 3 Stufen wählbar, Lichtstrom 1100 lm, 2000 lm und 2800 lm. Farbtemperatur 6500 K.*
- *Schlagfestes Kunststoffgehäuse, 360° schwenkbar.*
- *Mit Spannungsversorgung 220–240 V für Netzbetrieb, im Gehäuse integrierte Aufnahme für ROLLER'S Akkus Li-Ion 21,6 V für Akkubetrieb.*
- *Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, für 3,3 Betriebsstunden in Stufe 1 mit einer Akkuladung.*

Leistungsstarker, handlicher, mobiler Hybrid-LED-Baustrahler, für Akku- und Netzbetrieb, für universellen Einsatz.

ROLLER'S Worklight 2800 22 V Set Power-Edition

Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, 3 Helligkeitsstufen, Spannungsversorgung 220–240 V, ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr. 175210 A220 € 122,90

€ 98,90

ROLLER'S Worklight 2800 22 V Set

Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, 3 Helligkeitsstufen, Spannungsversorgung 220–240 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät

Art.-Nr. 175211 A220 € 369,–

€ 295,–

Für eine perfekte Ausleuchtung! Überall! Auch ohne Kabel!

Mit 3 Helligkeitsstufen! Bis 2800 lm!

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V 1,5 Ah/2,5 Ah/5,0 Ah/9,0 Ah

Power-Packs: Seite 2

nur 1,7 kg

NEU

Für eine perfekte Ausleuchtung!

Mit 2 Helligkeitsstufen! Bis 10000 lm!

NEU

nur 3,0 kg

- *Moderner, energiesparender LED-Flächenstrahler mit hoher Leuchtkraft. Helligkeit der LEDs in 2 Stufen wählbar, Lichtstrom 5000 lm und 10000 lm. Farbtemperatur 5000 K.*
- *Schlagfestes Aluminiumgehäuse, staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser, 360° schwenkbar.*

Leistungsstarker, handlicher, mobiler LED-Baustrahler, für universellen Einsatz.

ROLLER'S Worklight 10000

Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, 2 Helligkeitsstufen

Art.-Nr. 175222 A220 € 105,90

€ 84,90

Zubehör:

ROLLER'S Teleskopstativ 3B
auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar

Art.-Nr. 175230 R

€ 24,95

Sicherer Stand, auch für drehende Rohre!

Bis Ø 12" / 324 mm!

- *Sehr robuste Ausführung, insbesondere für große Rohrdimensionen. Traglast bis 450 kg.*
- *Auf klappbarem, stabilem, standfestem 3-Bein.*
- *Führung aus nichtrostenden Stahlkugeln.*

Robuste, stufenlos höhenverstellbare, klappbare Materialauflage mit Kugelführung. Für Rohre Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm.

ROLLER'S Assistent XL 12"

klappbare Materialauflage auf 3-Bein, Höhe stufenlos verstellbar

Art.-Nr.120125 A € 308,50

€ 242,–

Stabil! Gut tragbar! Blitzschnell aufgebaut!

Stabile, gut tragbare Klappwerkbank für universellen Einsatz. Für Baustelle und Werkstatt.

ROLLER'S Werkmeister E

Arbeitsplatte Birke Multi-Plex 800 × 600 × 22 mm, Höhe 800 mm, Traglast ≤ 300 kg.

Art.-Nr. 120240 A € 253,40

€ 196,–

ROLLER'S Werkmeister

Arbeitsplatte Buche Multi-Plex 1100 × 700 × 26 mm, Höhe 800 mm, Traglast ≤ 300 kg.

Art.-Nr. 120200 A € 380,60

€ 316,–

[1] Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.albert-roller.de/service.
** Antriebsmaschine mit Akku, ohne Presszange.*

Sicher dicht?

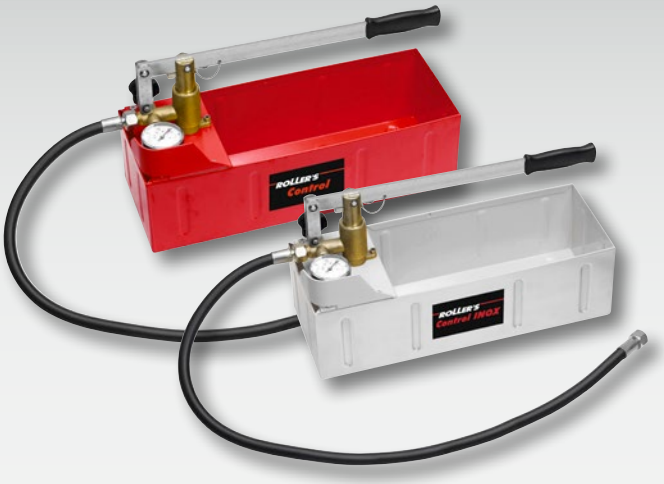

- *Für exakte, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen, Behältern u. a.*
- *Verschleißarmer, verwindungssteifer Druckkolben aus Messing.*
- *Doppelventilsystem mit nichtrostenden Stahlkugeln für zuverlässigen Druckaufbau.*

Hand-Druckprüfpumpe mit 12 l Füllmenge, bis 60 bar/6 MPa/870 psi.

ROLLER'S Control

Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, pulverbeschichtetem Stahlblechbehälter, 1,5 m Hochdruckschlauch

Art.-Nr. 115000 A € 237,10

€ 179,–

ROLLER'S Control Inox

Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, Behälter aus nichtrostendem Stahl, 1,5 m Hochdruckschlauch

Art.-Nr. 115001 A € 305,40

€ 242,–

Der Profi zum Spülen, Desinfizieren und Reinigen!

Patent EP 2 954 960

Produktinformation

Deutsche Spitzenqualität

- *Zum Spülen mit Wasser und Wasser/Luft-Gemisch.*
- *Zum Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen.*
- *Zum Entschlammen, Reinigen und Konservieren von Radiatoren- und Flächenheizsystemen.*
- *Einfaches Umschalten der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Entschlammen.*
- *Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 Nl/min.*
- *Permanente Prozessüberwachung.*
- *Protokollierung. USB-Schnittstelle.*

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen.

ROLLER'S Multi-Control S Set

Spüleinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD). Verschlüsse für Wasserein- und -ausgang von ROLLER'S Multi-Control S. 2 Stück Saug- / Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell.

Art.-Nr. 115810 A220 € 2.090,–

€ 1.790,–

Zubehör für Spüleinheit ROLLER'S Multi-Control S sowie für Spül- und Druckprüfeinheiten ROLLER'S Multi-Control SL und SLW.

- *Die Wirkstoffe sind zur Füll- und Auswaschkontrolle unterschiedlich eingefärbt.*

Starter Set TW

zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen. Desinfektionseinheit ROLLER'S Inject TW, 2 Stück Desinfektionslösung ROLLER'S Plus TW-D Color (rot eingefärbt)

Art.-Nr. 115852 A € 401,–

€ 249,–

Starter Set H

zur Reinigung und Konservierung von Heizungssystemen. Reinigungs- und Konservierungseinheit ROLLER'S Inject H, 2 Stück Reiniger ROLLER'S Plus H-R (grün eingefärbt), 2 Stück Korrosionsschutz ROLLER'S Plus H-K (blau eingefärbt)

Art.-Nr. 115853 A € 461,–

€ 285,–

Starter-Sets zum Desinfizieren bzw. zum Reinigen und Konservieren!

Mit Farbkodierung!

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Sicher dicht?

- Für mühelose, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen, Behältern u. a.
- Hochleistungs-Kolbenpumpe, selbstansaugend, mit verschleißarmen Druckkolben aus nichtrostendem Stahl, für hohe Förderleistung (6,5 l/min) und lange Lebensdauer.
- Druckbegrenzung in 6 Stufen einstellbar auf den erforderlichen Druck im Rohrleitungssystem/Behälter.
- Bewährter, durchzugstarker Kondensatormotor 1300 W.

Selbstansaugend!
Bis 60 bar!
1300 W!

Leistungsstarke, kompakte Elektro-Druckprüfpumpe für mühelose, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung bis 60 bar/6 MPa/870 psi.

ROLLER'S E-Control 2

Elektro-Druckprüfpumpe mit Manometer, 1,5 m Ansaugschlauch, 1,5 m Hochdruckschlauch

Art.-Nr. 115500 A220 € 799,–

€ 669,–

Das Multi-Talent! Mit mehr als 10 automatisch ablaufenden Programmen ...

- zum Spülen mit Wasser und Wasser/Luft-Gemisch,
- zum Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen,
- zum Entschlammen, Reinigen und Konservieren von Radiatoren- und Flächenheizsystemen,
- zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft,
- zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser,
- zum geregelten Befüllen von Behältern,
- zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen ≤ 230 Nl/min.
- Permanente Prozessüberwachung.
- Protokollierung. USB-Schnittstelle.

Produktinformation

Deutsche Spitzenqualität

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK [1]
DVGW [2]

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Nur ein Gerät mit mehr als 10 automatisch ablaufenden Programmen.

ROLLER'S Multi-Control SL Set

Spül- und Druckprüfeinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD). Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control. 2 Stück Saug- / Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, 1 Stück Druckluftschlauch 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell.

Art.-Nr. 115610 A220 € 2.745,–

€ 2.250,–

ROLLER'S Multi-Control SLW Set

wie Art.-Nr. 115610, jedoch zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser, 1 Stück Hochdruckschlauch Ø ½", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen ½", mit Verschlüssen

Art.-Nr. 115611 A220 € 3.420,–

€ 2.890,–

[1] *Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland. Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland.*

[2] *Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland.*

- Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min
- 3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung, mit Nullstellung
- Großer Behälter 21 l
- Förderhöhe ≤ 10 m Förderdruck ≤ 1 bar
- Temperatur Entkalkungslösung: ≤ 50°C

Elektro-Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen.

ROLLER'S Calc-Control

Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 165 W, 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche ½", 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp ½" und Verschlüssen. 2 Stück Doppelnippel ⅜" – ½", 2 Stück Doppelnippel ½" – ¾". Im Karton

Art.-Nr. 115900 A220 € 740,–

€ 529,–

Zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern!

940 W!

1000 W!

Selbstansaugend!
Deutsche Spitzenqualität

Ideal für Solaranlagen!

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum professionellen, einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.

- Abnehmbarer, stabiler Kunststoffbehälter (30 l) mit besonders großer Öffnung für leichtes Befüllen und Reinigen.
- **ROLLER'S Solar-Control K**
  Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Medien. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 940 W, thermischem Motorschutz. Förderdruck ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi, Fördermenge ≤ 36 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauerbelastung) ≤ 60°C, pH-Wert der Flüssigkeiten 7–8.

  ROLLER'S Solar-Control I
  Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Spezialimpellern, geeignet für verschiedene Medien. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 1000 W, thermischem Motorschutz. Förderdruck ≤ 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi, Fördermenge ≤ 27 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauerbelastung) ≤ 80°C, pH-Wert der Flüssigkeiten 7–8.

ROLLER'S Solar-Control K 60

Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung ½" T 60, auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern

Art.-Nr. 115312 A220 € 829,–

€ 609,–

ROLLER'S Solar-Control I 80

Füll- und Spüleinheit mit Impellerpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung ½" T 100, Druckentlastungsventil, auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern

Art.-Nr. 115311 A220 € 909,–

€ 709,–

Zubehör	Art.-Nr.	€
Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 70 µm mit Rücklaufanschluss ¾" für Rücklaufleitung, Adapter, 1 Feinfilterbeutel 70 µm	115220	89,50
Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾"	115323 A	187,40
Umsteuerventil Flussrichtung komplett mit EPDM-Gewebeschlauch ½" T 100, zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Änderung der Flussrichtung	115326 A	248,80

Zum Spülen und Entschlammen von Fußboden-/ Wandflächenheizungen!

Der eiskalte Tipp bis Ø 2"!

Kein Entleeren! Kein Befüllen! Kein Entlüften!

- Besonders schmale Einfrierköpfe für Arbeiten an engen Stellen.
- Schnelle Einfrierzeit (z. B. ¾" Stahlrohr in nur 9 min*) durch besonders hohe Kälteleistung. Kälteaggregat 430 W. Sehr leiser Lauf.
- **Patent EP 1 108 944**
  Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø ¼–1" bzw. 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Unterstützung der Kälteübertragung nur durch Wasser. Immer saubere Einfrierköpfe, keine Pasten / kein Schmieren erforderlich.

Universelles, robustes Elektro-Rohreinfriergerät bis Ø 2" / 60 mm.

ROLLER'S Elektro-Freeze 2 F-Zero Set

Elektro-Rohreinfriergerät, Ausrüstung für Ø ¼–1¼", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche 2,5 m lang, 2 LDC-Digital-Thermometer, 2 Spannbänder, im stabilen Stahlblechgehäuse

Art.-Nr. 131012 A220 € 1.579,–

€ 1.090,–

Deutsche Spitzenqualität

Zubehör:

Aufrüst-Set Ø 1½–2", 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 A € 221,10

€ 105,–

Kein Entleeren! Kein Befüllen! Kein Entlüften!

Deutsche Spitzenqualität

Bis –79°! Ø 10–60 mm, ⅛–2"!

- Schnelle Einfrierzeit (z. B. ¾" in nur 5 min) durch bis zu –79° Kälteleistung
- Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten

Universelles Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen mit Kältemittel Kohlendioxid, für Rohre Ø ⅛–2", 10–60 mm.

ROLLER'S Polar 2 Set

Rohreinfriergerät mit Ausrüstung Ø 10–60 mm, ⅛–2", im Koffer

Art.-Nr. 130002 A € 509,–

€ 379,–

Für harte Beanspruchung!

ROLLER'S Ideal Set S 1-S 1½-W 240

je 1 S-Maul-Rohrzange S 1, S 1½ + 1 Wasserpumpenzange W 240

Art.-Nr. 116X01 A₈ € 135,70

€ 84,90

ROLLER'S Ideal Set S 1-S 1½-S 2

je 1 S-Maul-Rohrzange S 1, S 1½ und S 2

Art.-Nr. 116X02 A₈ € 195,50

€ 116,–

Robuste Qualitäts-Rohrabschneider für den harten Einsatz!

Deutsche Spitzenqualität

Robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Stahlrohre.

ROLLER'S Corso St ⅛–2".

für Rohre Ø ⅛–2" / 10–60 mm, Wanddicke ≤ 8 mm

Art.-Nr. 113000 A € 180,50

€ 146,–

ROLLER'S Corso St 1¼–4"

für Rohre Ø 1¼–4" / 30–115 mm, Wanddicke ≤ 8 mm

Art.-Nr. 113100 A € 360,60

€ 289,–

---

* Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20°C.

Zum mühelosen, schnellen Trennen!

Besonders leichtgängig! Nadelgelagertes Schneidrad in Deutscher Spitzenqualität! Nadelgelagerte Gegendruckrollen!

Kompakter, besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere. Wanddicke ≤ 4 mm. Ideal für nichtrostende Stahlrohre.

ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini

kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen. Für Rohre Ø 3–28 mm

Art.-Nr. 113241 A € 47,50

€ 39,20

ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S

mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel. Für Rohre Ø 3–35 mm

Art.-Nr. 113351 A € 68,10

€ 51,10

ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S

Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Für schnelles Arbeiten. Für Rohre Ø 8–64 mm

Art.-Nr. 113401 A € 188,–

€ 129,–

Schnellverstellung!

Deutsche Spitzenqualität

Robuste Qualitäts-Rohrabschneider für den harten Einsatz!

- *Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.*
- *Bewährtes Schneidrad in Deutscher Spitzenqualität. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*

Kompakter, besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für dünnwandige Rohre aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer und andere. Wanddicke ≤ 4 mm.

ROLLER'S Corso Cu/Inox 3–28

für Rohre Ø 3–28 mm

Art.-Nr. 113300 A € 28,60

€ 22,20

ROLLER'S Corso Cu/Inox 3–35

mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel. Integriertem Entgrater. Für Rohre Ø 3–35 mm

Art.-Nr. 113350 A € 52,10

€ 34,60

ROLLER'S Corso Cu/Inox 6–42

für Rohre Ø 6–42 mm

Art.-Nr. 113380 A € 132,90

€ 109,–

ROLLER'S Corso Cu/Inox 6–64

für Rohre Ø 6–64 mm

Art.-Nr. 113400 A € 161,20

€ 127,–

Kleiner, handlicher Rohrabschneider für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere. Wanddicke ≤ 4 mm.

ROLLER'S Corso Cu/Inox 3–16 Mini

speziell für schwer zugängliche Stellen. Für Rohre Ø 3–16 mm

Art.-Nr. 113200 A € 24,50

€ 19,30

ROLLER'S Corso Cu/Inox 3–28 Mini

speziell für schwer zugängliche Stellen. Für Rohre Ø 3–28 mm

Art.-Nr. 113240 A € 36,50

€ 29,30

Deutsche Spitzenqualität

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Speziell für Edelstahl-Wellrohre!

NEU

Deutsche Spitzenqualität

Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen, speziell für gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt, DN 10–32 (40).

ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S

Art.-Nr. 113450 A *€ 189,80*

€ 157,–

Ideal für Kunststoff-wellschutzrohre!

NEU

Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit zwei Schneidsystemen für Schutzwellrohre aus Kunststoff. Zum Trennen bis Ø 45 mm, und für Längsschnitte ab ID Ø 14 mm.

ROLLER'S Corso P/SW 45/L

Art.-Nr. 113480 A *€ 49,90*

€ 39,90

Robuste Qualitäts-Rohrabschneider für den harten Einsatz!

- *Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.*
- *Bewährtes Schneidrad in Deutscher Spitzenqualität. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*

Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kupferrohre und andere. Wanddicke ≤ 3 mm.

ROLLER'S Corso Cu 3–35

mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel. Integriertem Entgrater. Für Rohre Ø 3–35 mm

Art.-Nr. 113340 A *€ 48,10*

€ 34,60

ROLLER'S Corso Cu 8–42

Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Für schnelles Arbeiten. Für Rohre Ø 8–42 mm

Art.-Nr. 113370 A *€ 120,90*

€ 97,20

ROLLER'S Corso Cu 8–64

Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Für schnelles Arbeiten. Für Rohre Ø 8–64 mm

Art.-Nr. 113410 A *€ 150,10*

€ 112,–

Schnell-verstellung!



Deutsche Spitzenqualität

Schnellverstellung!

P 50–110 wahlweise mit Schneidrad Wanddicke ≤ 11 / 16 / 19 mm

Deutsche Spitzenqualität

Besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kunststoff- und Verbundrohre. Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Für schnelles Arbeiten.

ROLLER'S Corso P 10–40

Für Rohre Ø 10–40 mm, Wanddicke ≤ 7 mm

Art.-Nr. 290050 A *€ 129,90*

€ 99,–

ROLLER'S Corso P 10–63

Für Rohre Ø 10–63 mm, Wanddicke ≤ 7 mm

Art.-Nr. 290000 A *€ 140,40*

€ 113,–

ROLLER'S Corso P 50–110, s 11

Für Rohre Ø 50–110 mm, Wanddicke ≤ 11 mm

Art.-Nr. 290100 A *€ 200,30*

€ 158,–

ROLLER'S Corso P 50–110, s 16

Für Rohre Ø 50–110 mm, Wanddicke ≤ 16 mm

Art.-Nr. 290100 A-S16 *€ 204,20*

€ 165,–

ROLLER'S Corso P 50–110, s 19

Für Rohre Ø 50–110 mm, Wanddicke ≤ 19 mm

Art.-Nr. 290100 A-S19 *€ 219,–*

€ 177,–

ROLLER'S Corso P 110–160

Für Rohre Ø 110–160 mm, Wanddicke ≤ 16 mm

Art.-Nr. 290200 A *€ 249,30*

€ 199,–

Für besonders leichtes Schneiden!

- Zum schnellen, leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren in einem Schnitt.
- Mit integriertem Rohrabschneider für Schutzwellrohre aus Kunststoff.
- Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.
- Für Einhand-Bedienung.

Robuste Rohrscheren für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 26 mm und Schutzwellrohre Ø 18 – 35 mm.

ROLLER'S Picco P 26/SW 35

Rohrschere mit Klinge und 4 Schneidwerkzeugen

Art.-Nr. 291242 A *€ 89,90*

€ 71,90

Zum schnellen Trennen in einem Schnitt!

- Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.
- Für Einhand-Bedienung.

Robuste, handliche Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 26 mm.

ROLLER'S Picco P 26

Art.-Nr. 291240 A *€ 48,80*

€ 37,30

Robuste, handliche Rohrschere speziell für flexible Kunststoffschläuche und weiche Kunststoffohre bis Ø 22 mm.

ROLLER'S Picco P flex 22

Art.-Nr. 291410 A *€ 49,40*

€ 39,50

Robuste, handliche Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 28 mm. Ideal zum Trennen von PEX-Rohre.

ROLLER'S Picco PEX 28 S

Art.-Nr. 291420 A *€ 72,10*

€ 59,90

Für besonders leichtes Schneiden!

- Zum schnellen, besonders leichten Trennen durch spezielle Ratschenübersetzung. Für Einhand-Bedienung.
- Robust und stabil in Aluminium-Ausführung (P 42 PS) bzw. in Magnesium-Ausführung (P 42 S / P 63 S), besonders leicht.

Robuste Rohrschere mit Schnellrücklauf für Kunststoffrohre bis Ø 42 mm / Ø 63 mm.

ROLLER'S Picco P 42 PS

Art.-Nr. 291000 APS *€ 71,50*

€ 57,40

ROLLER'S Picco P 42 S

Art.-Nr. 291010 A *€ 80,50*

€ 59,–

ROLLER'S Picco P 63 S

Art.-Nr. 291290 A *€ 154,–*

€ 112,–

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

- *Sehr viele speziell gehärtete und geschliffene Schneiden für leichtes, schnelles Entgraten.*
- ***ROLLER'S Rondo 10–54 E***
  Patent EP 2 058 067! *Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für alle handelsüblichen Schrauber (Drehzahl bis 300 min^{-1}), für Rohrtrennmaschinen ROLLER'S Disc 100 bzw. Disc 100 22 V oder für Rohrkreissäge ROLLER'S Filou Cu/INOX.*

Universeller, robuster, massiver Außen- und Innen-Rohrentgrater für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupferrohre u. a.

ROLLER'S Rondo 8–35

für Rohre Ø 8–35 mm
Art.-Nr. 113825 A € 57,–

€ 43,90

ROLLER'S Rondo 10–54

für Rohre Ø 10–54 mm
Art.-Nr. 113830 A € 64,90

€ 50,50

ROLLER'S Rondo 10–54 E

auch für elektrischen Antrieb, für Rohre Ø 10–54 mm
Art.-Nr. 113835 A € 119,10

€ 94,30

Der Vielschneidige!

Patent EP 2 058 067

Trennen und Anfasen in einem Arbeitsgang!

- *Robuste Ausführung aus Metall.*
- *Ideal auch für HT- und KG-Abwasserrohre.*
- *Stufenlos einstellbarer Spanngriff zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.*

Rohrtrenn- und Rohranfasgerät zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren Ø 40–110 mm.

ROLLER'S Poly-Cut 110 P Set 50-75-110

Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm, je 2 Sück Spanneinsätze Ø 50, 75 mm, Trenn- und Anfaswerkzeug s 11, im Koffer
Art.-Nr. 290400 A € 418,70

€ 323,–

Die smarte Art Rohre zu trennen!

Bis Ø 40 mm!

- ***Ideal für Rohre der Pressfitting-Systeme!*** *Trennt schnell und mühelos ohne Außengrat, trocken, spanlos und rechtwinklig.*

Handlicher, superleichter, robuster Akku- / Elektro-Rohrabschneider für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 12–35 mm, Verbundrohre Ø 12–40 mm.

ROLLER'S Smart-Cut Basic-Pack

Antriebsmaschine 230 V mit Rohrauflagen, ohne Schneidrad, in Tragetasche
Art.-Nr. 844010 A220 € 449,–

€ 399,–

ROLLER'S Smart-Cut 11 V Basic-Pack

Antriebsmaschine 10,8 V mit Rohrauflagen, Akku Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, Schnellladegerät, ohne Schneidrad, in Tragetasche
Art.-Nr. 844011 A220 € 599,–

€ 514,–

Zubehör	Art.-Nr.	€
Akku Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah	844510 A10	118,80
ROLLER'S Schneidräder Cu/INOX	844050 A	32,50
ROLLER'S Schneidräder V	844051 A	32,50

* *Antriebsmaschine mit Akku*

Rohre wirtschaftlich Trennen und Entgraten! Bis DN 100!

Patent EP 1 782 904

115 min^{-1}!
1200 W!

Deutsche Spitzenqualität

- ***Nur eine Maschine für alle gängigen Rohrarten:***
  Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl. Für Stahlrohre, Gussrohre (SML), Kunststoff- und Verbundrohre.
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt.*
- *Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen (Patent EP 1 782 904).*
- *Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.*

Kompakte, leichte, robuste Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren bis Ø 110 mm.

ROLLER'S Disc 100 Basic

Antriebsmaschine mit Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad

Art.-Nr. 845001 A220 € 1.249,–

Art.-Nr. ***845X02 A220*** **€ 1.160,–**

+ kostenlos

1 ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX
Art.-Nr. 845050 A (Wert € 94,30)

Rohre wirtschaftlich trennen! Bis Ø 225 mm!

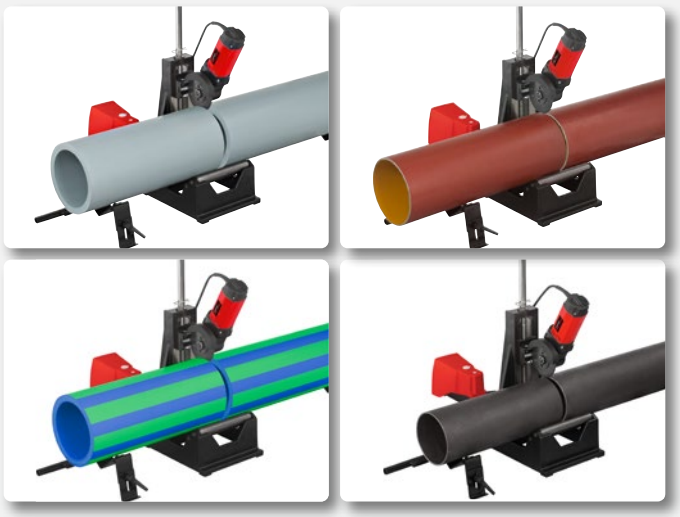

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Ø 54–225 mm, Stahlrohren EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150 mm, Ø 1½–6", Gussrohren (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, Kunststoffrohren SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", Verbundrohren Ø 40– 110 mm.

- *Universell zum Trennen vieler Rohrarten ohne Außengrat.*
- *Ideal für Kunststoffrohre PA, PB, PE, PP, PVC, PVDF, auch universell für Metallrohre:*
  zum rechtwinkligen Trennen,
  zum spanlosen Trennen,
  zum schweißgerechten Trennen,
  zum schnellen Trennen,
  zum Trennen ohne Außengrat,
  zum trocken Trennen.

115 min^{-1}!
1200 W!

Patent
DP 10 2005 053 179

Deutsche Spitzenqualität

Zubehör	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX *für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	845050 A	94,30
ROLLER'S Schneidrad St *für Stahlrohre, Gussrohre (SML)*	845052 A	94,30
ROLLER'S Schneidrad V, s 10 *für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm*	845051 A	94,30
ROLLER'S Schneidrad P, s 21 *für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 21 mm*	845057 A	119,30
ROLLER'S Schneidrad RF *für längsnahtgeschweißte, nichtrostende Stahlrohre EN 1124 (Regenfallrohre) mit ROLLER'S Disc 100 RF*	845054 A	94,30
Laufrolleneinsatz *zum Trennen von Rohren Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"*	845060 A	207,40
Rohrauflage 2 *höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (Laufrolleneinsatz erforderlich)*	845230 R	130,20

ROLLER'S Disc 225 Basic

Antriebsmaschine mit Laufrollen auf gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Ø 100–225 mm, Ø 4–8".

Art.-Nr. 845004 A220 € 2.490,–

Art.-Nr. ***845X03 A220*** **€ 2.430,–**

+ kostenlos

3 ROLLER'S Schneidräder nach Wahl
(Wert[1]) gesamt zwischen€ 282,90 und € 357,90)

[1] abhängig von der jeweiligen Wahl!

Rohre wirtschaftlich Trennen und Entgraten! Ohne Kabel!

Bis DN 100!

- **Nur eine Maschine für alle gängigen Rohrarten:** Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl. Für Stahlrohre, Gussrohre (SML), Kunststoff- und Verbundrohre.
- Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für 280 Abschnitte nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung.
- Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen (Patent EP 1 782 904).
- Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.

Produktinformation

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V 5,0 Ah/9,0 Ah

Power-Packs: Seite 2

Kompakte, leichte, robuste Hybrid-Rohrtrennmaschine, für Akku- und Netzbetrieb, zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren bis Ø 110 mm.

ROLLER'S Disc 100 22 V

Antriebsmaschine 21,6 V mit Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad.

Basic\P
ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr. 845007 A22 € 1.320,–

Art.-Nr. **845X05 A22** **€ 1.240,–**

Basic
mit Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät

Art.-Nr. 845002 A220 € 1.750,–

Art.-Nr. **845X04 A220** **€ 1.480,–**

+ kostenlos

Beim Kauf eines Disc 100 22 V Basic oder Basic\P erhalten Sie kostenlos 1 Schneidrad Cu/INOX Art.-Nr. 845050 (Wert € 94,30)

Innen-Rohrentgrater bis DN 100! Ideal für Rohre der Pressfitting-System u. a.

Zubehör	Art.-Nr.	€	Aktion €
ROLLER'S Schneidräder siehe Seite 14 (außer P, s21, Art.-Nr. 845057)			
Zubehör-Pack 1 bestehend aus: Untergestell + ROLLER'S Assistent 3B	120X01 A	473,00	389,00
Zubehör-Pack 2 bestehend aus: ROLLER'S Werkmeister + ROLLER'S Assistent 3B + ROLLER'S Assistent WB	120X02 A	838,10	679,00
Zubehör-Pack 3 bestehend aus: ROLLER'S Werkmeister E + ROLLER'S Assistent 3B	120X03 A	539,00	399,00
Zubehör-Pack 4 bestehend aus: fahrbarem Untergestell + ROLLER'S Assistent 3B	120X04 A	588,80	465,00
ROLLER'S Rondo 28–108 Robuster, universeller Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Antrieb durch ROLLER'S Disc 100 bzw. Disc 100 22 V	113840 A	284,10	239,00
ROLLER'S Rondo 10–54 E Antrieb durch ROLLER'S Disc 100 bzw. Disc 100 22 V. Beschreibung siehe Seite 19			

Scharfe Bilder! Super Ton!

Controller abnehmbar zur Signalübertragung mit Funktechnik! Dokumentation auf MicroSD! USB- und Video-Anschluss! Für Akku- und Netzbetrieb!

Mobiles, handliches Kamera-Endoskop mit Funktechnik für brillante Bilder und Videos aus Hohlräumen, Schächten und Rohren.
Für Akku- und Netzbetrieb.

ROLLER'S CamView Set

Kamera-Endoskop mit Funktechnik, inklusive Handgerät mit 4 Batterien, abnehmbare Controllereinheit, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, mit integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah, 3-fach digitalem Zoom, MicroSD-Karte 8 GB für die Dokumentation von Bildern und Videos. Mit Kamera-Kabelsatz Color, Spannungsversorgung/Ladegerät, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer. Mit Kamera-Kabelsatz Color, bestehend aus Farbkamera mit formbarem Schiebekabel.

CamView Set 16-1
mit Farbkamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel,
mit 1 m formbarem Schiebekabel
Art.-Nr. 175110 A220 € 445,20
€ 359,–

CamView Set 9-2 180°/90°
mit Farbkameras 180° gerade und 90° abgewinkelt Ø 9 mm,
640 × 480 Pixel, mit 2 m formbarem Schiebekabel
Art.-Nr. 175113 A220 € 513,10
€ 419,–

CamView Set 5,2-1
mit Farbkamera Ø 5,2 mm,
640 × 480 Pixel, mit 1 m formbarem Schiebekabel
Art.-Nr. 175115 A220 € 460,10
€ 389,–

Zubehör	Art.-Nr.	€
Schiebekabel-Verlängerung 900 mm *bis zu einer Arbeitslänge von 4,5 m kuppelbar*	175105 A	44,00

Wir verschaffen Einblicke in brillanter Qualität!

Dokumentation auf SD-Karte! Mit elektronischer Meterzählung! USB- und Video-Anschluss! Für Akku- und Netzbetrieb!

Besonders kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø (40) 50–150 mm u. a. zur kostengünstigen Inspektion und Schadensanalyse. Zur Dokumentation von Videos und Bildern auf SD-Karte.
Für Akku- und Netzbetrieb.

ROLLER'S VisioCam Set

Controllereinheit, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabel-Satz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer.
Mit Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm und Schiebekabel.

Set S-Color 10 K
mit 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm
Art.-Nr. 175008 A220 € 2.128,–
€ 1.690,–

Set S-Color 20 H
mit 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm
Art.-Nr. 175007 A220 € 2.848,–
€ 2.240,–

Set S-Color 30 H
mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung.
Für Rohre Ø 50–150 mm
Art.-Nr. 175010 A220 € 3.031,80
€ 2.290,–



inklusive SD-Karte 4 GB

Für die professionelle Inspektion in brillanter Bild- und Tonqualität!

Großes 7" Farbdisplay! Selbstnivellierende Kamera. Sender für Ortung der Kamera. Elektronische Meterzählung! Dokumentation auf SD-Karte mit Sprachaufzeichnung! Für Akku- und Netzbetrieb!

inklusive SD-Karte 4 GB

- *Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen.*
- *Nur eine Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabelsätze.*
- ***Controllereinheit mit großem 7" Farbdisplay***
  mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 178 mm Bildschirmdiagonale, 720 × 480 Pixel. Besonders leicht und handlich, nur 1,3 kg. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Blendschutz. Integrierter Aufsteller für unterschiedliche Neigungswinkel des Bildschirms. Kleinste Maße: 270 × 164 × 70 mm. Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden. Vollbild, 2-fach Zoom, Dreh- und Spiegelungsmöglichkeit. SD-Kartensteckplatz. Einschubtiefe der Kamera wird im Bild und Video gespeichert. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen. USB-Anschluss. Videoausgangsbuchse.
- ***Für Akku und Netzbetrieb** – Li-Polymer Technology*
  Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 2,5 Ah.
- ***Hochauflösende Spezial-Farbkamera***
  mit CMOS Bildsensor und ultrahellen, weißen Leuchtdioden (LED's) mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd. Fixfokus und Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, auch zur Erkennung kleinster Details.
- ***Wechselbare Kamera-Kabelsätze***
  bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera, kleinem, abgerundetem Kamerakopf, wasserdicht bis 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi), Schiebekabel in Hybridtechnik, sehr stabil, für lange Lebensdauer.

ROLLER'S Detector

Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz

Art.-Nr. 175312 A **€ 1.695,–**

Kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø (40) 50–150 mm und anderen Hohlräumen. Zur Dokumentation von Videos und Bildern mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte.

ROLLER'S VisioCam 2 Set

Controllereinheit, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabel-Satz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100–240 V, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer. Mit Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera und Schiebekabel.

Set S-Color 10 K

mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb.
Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm

Art.-Nr. 175301 A220 *€ 2.605,–* **€ 2.090,–**

Set S-Color 20 H

mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung.
Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm

Art.-Nr. 175302 A220 *€ 3.325,–* **€ 2.670,–**

Set S-Color S 30 H

mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, ermöglicht die genaue Lokalisierung von Schadensstellen.
Für Rohre Ø 50 – 150 mm

Art.-Nr. 175303 A220 *€ 3.605,–* **€ 2.890,–**

Set S-Color S-N 30 H

mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend für aufrechte Bilder und Videos, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, ermöglicht die genaue Lokalisierung von Schadensstellen.
Für Rohre Ø 70 – 150 mm

Art.-Nr. 175304 A220 *€ 3.865,–* **€ 3.090,–**

Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb!

- Zum leichten Arbeiten von Hand mit leichtgängiger, griffgünstiger Kurbel oder mit geeigneter Bohrmaschine / mit geeignetem Bohrschrauber, Drehzahl ≤ 300 min^{-1}.

Robustes, handliches Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20–50 (75) mm.

ROLLER'S Mini-Ortem

Rohrreinigungsgerät mit Spirale
Ø 8 mm × 7,5 m lang, mit Keulenkopf
Art.-Nr. 170010 A € 159,–

€ 129,–

Deutsche Spitzenqualität

Mit automatischem Vor- und Rücklauf! Mit Schnellumschaltung!

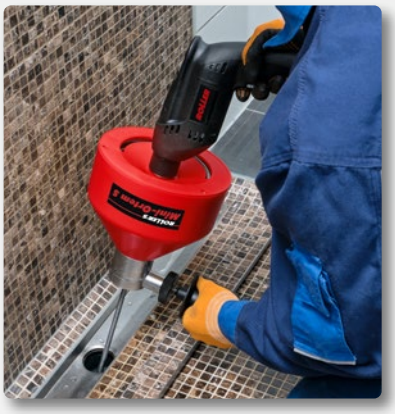

Deutsche Spitzenqualität

- Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung auch unter Volllast ohne Änderung der Motordrehrichtung.
- 630 W! Nur 5,2 kg! 0–950 min^{-1}!

Robustes, handliches Elektro-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung, für Rohre Ø 20–50 (75) mm.

ROLLER'S Mini-Ortem S Set

Antriebsmaschine, Spirale mit Seele
Ø 8 mm × 7,5 m lang, mit Keulenkopf,
im Stahlblechkasten
Art.-Nr. 170023 A220 € 529,–

€ 419,–

Schnell! Kraftvoll! Universell!

Bis Ø 150 mm!
740 min^{-1}!
750 W!
Arbeitslänge bis 70 m!

Deutsche Spitzenqualität

1. Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.
2. Außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für einfache Reinigung und Pflege.
3. Halterung zur Befestigung der Teilspiralen am Maschinenrahmen beim Spiralenwechsel.

- Effektives, einfaches, schnelles Arbeiten durch hohe Umdrehungszahl (740 min^{-1}), insbesondere für wirkungsvolles Fräsen und Kettenschleudern.

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine
für Rohre Ø 20–150 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22 mm.

ROLLER'S Ortem 22 Set 16+22

Antriebsmaschine, Führungsschlauch, Personenschutzschalter (PRCD).
Mit Spiralen- und Werkzeugsatz 16,
Spiralen- und Werkzeugsatz 22
Art.-Nr. 172012 A220 € 1.980,–

€ 1.390,–

Rohr frei – schnell und einfach!

- *Zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen. Mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, mit langer Manschette für Toiletten.*
- *Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft.*

Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten und andere.

ROLLER'S Easy-Clean

Saug- und Druckreinigungsgerät, mit kurzer und langer Manschette

Art.-Nr. 170300 A € 115,60

€ 89,90

Leistungsstarkes, kompaktes, handliches Diamant-Schlitz- und Trennschleifgerät zum trockenen Schlitzen und Trennen mineralischer Werkstoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Estrich aller Art.

- ***ROLLER'S Groove 125:*** *Zum Antrieb von 1 oder 2 Stück Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 125 mm.*
  ROLLER'S Groove 180: *Zum Antrieb von 1, 2 oder 3 Stück Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 180 mm.*
- *Zusammen mit ROLLER'S Protector M, zertifizierter Sauger der Staubklasse M, ideal zum Schlitzen in fertiggestellten Räumen, z. B. Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.*

Schlitztiefe bis 38 mm! Schlitzbreite bis 42 mm! 5000 min^{-1}! 1850 W!

ROLLER'S Groove 125 Basic-Pack

Antriebsmaschine mit Multi-Funktionselektronik, Sicherheits-Tippschalter, Absaugstutzen, Distanzscheiben, Tiefenanschlag, ohne Trennscheiben, im Koffer

Art.-Nr. 185010 A220 € 847,–

Art.-Nr. ***185X02 A220*** **€ 699,–**

+ kostenlos

2 ROLLER'S UDT LS-Turbo Ø 125 mm (Wert € 55,60



Zubehör	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheibe		
LS Turbo Ø 125 mm*, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*185021 A*	*27,95*
LS H-P Ø 125 mm*, High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*185022 A*	*59,95*
LS Turbo Ø 180 mm*, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*185026 A*	*49,95*
LS H-P Ø 180 mm*, High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*185027 A*	*79,95*

Sicher! Schnell! Sauber!

ROLLER'S Groove 180 SR + ROLLER'S Protector M (siehe Seite 27)

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl auch unter Belastung konstant.

Schlitztiefe bis 61 mm! Schlitzbreite bis 62 mm! 4500 min^{-1}! 2000 W!

Deutsche Spitzenqualität

Schaltergriff mit 3-fach kraftübersetzender Hebelwirkung

ROLLER'S Groove 180 SR Basic-Pack

Antriebsmaschine mit Speed-Regulation. Multi-Funktionselektronik, Sicherheits-Tippschalter, Absaugstutzen, Distanzscheiben, Tiefenanschlag, ohne Trennscheiben, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 185011 A220 € 1.059,–

Art.-Nr. ***185X03 A220*** **€ 949,–**

+ kostenlos

2 ROLLER'S UDT LS H-P Ø 180 mm (Wert € 159,90)



Handlich! Robust! Preiswert! Bis Ø 162 mm! 1850 W! 580 min^{-1}!

Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine zum Kernbohren in Beton, Stahlbeton bis Ø 102 (132) mm, in Mauerwerk und in andere Materialien bis Ø 162 mm. Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen.

- *Nur eine Diamant-Kernbohrmaschine für 4 Anwendungen: handgeführt Trockenbohren, handgeführt Nassbohren, Trockenbohren mit Bohrständer, Nassbohren mit Bohrständer.*
- *Set S2 mit **ROLLER'S Bohrständer S2**: Handlicher, robuster Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 200 mm.*

ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack

Antriebsmaschine, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit Absperrventil, Anbohrhilfe G ½ UDKB, Gegenhalter, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 180010 A220 € 1.380,–

€ 985,–

ROLLER'S Centro S1 Set S2

ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer S2 inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 180032 A220 € 2.249,–

€ 1.570,–

Die bärenstarke Maschine für den Installateur!

Bis Ø 250 mm! 250–1200 min^{-1}! 2200 W!
Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)!

Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation zum vibrationsfreien Kernbohren in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (200) mm, in Mauerwerk und andere Materialien bis Ø 250 mm. Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen.

- *Für 4 Anwendungen: Zum Nass- und Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.*
- ***Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191):** Stufenlose, elektronische Drehzahlregelung zur materialgerechten Wahl der Bohrgeschwindigkeit. Stellrad für stufenlose Drehzahleinstellung (250 bis 500 min^{-1} im 1. Getriebegang bzw. 600 bis 1200 min^{-1} im 2. Getriebegang). Die Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl konstant, auch unter Belastung. Die optimal auf das jeweilige Material bzw. den jeweiligen Bohrdurchmesser vorgewählte Geschwindigkeit bleibt während des gesamten Bohrvorgangs konstant. Dies ermöglicht einfaches Anbohren, beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkrone.*
- *Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe mit Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2200 W.*
- ***ROLLER'S Bohrständer T:** Besonders stabiler, verwindungssteifer Bohrständer für höchste Ansprüche. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°.*

Produktinformation

Deutsche Spitzenqualität

Abb: Set 62-82-132 T

ROLLER'S Centro SR Basic-Pack

Antriebsmaschine mit Speed-Regulation, Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit Absperrventil, Gegenhalter, Distanzstück Set. Im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 183010 A220 € 1.479,–

€ 1.190,–

ROLLER'S Centro SR Set T

ROLLER'S Centro SR Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T ' inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 183022 A220 € 2.639,40

€ 2.090,–

ROLLER'S Centro SR Set 62-82-132 T

ROLLER'S Centro SR Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB 62, 82, 132 mm

Art.-Nr. 183023 A220 € 3.063,40

€ 2.430,–

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Nur Eine für viele Materialien!

Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für viele Materialien, für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Bohrtiefe 420 mm, Anschluss UNC 1¼ innen. Antrieb durch ROLLER'S Centro und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.
***Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform")** für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.*

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen

- ***Induktiv gelötet** auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung. Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar.*

ROLLER'S UDKB

Ø × Länge × Anschluss	Seg.	Art.-Nr.	€	Aktion €
32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 A	123,95	**86,77**
42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 A	114,95	**80,47**
52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 A	122,95	**86,07**
62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 A	133,95	**93,77**
72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 A	150,95	**105,67**
82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 A	163,95	**114,77**
92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 A	184,95	**129,47**
102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 A	188,95	**132,27**
112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 A	199,95	**139,97**
122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 A	225,95	**158,17**
125 × 420 × UNC 1¼	10	181057 A	237,95	**166,57**
127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 A	239,95	**167,97**
132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 A	239,95	**167,97**
152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 A	280,95	**196,67**
162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 A	296,95	**207,87**
182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 A	328,95	**230,27**
200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 A	347,95	**243,57**
225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 A	422,95	**296,07**
250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 A	434,95	**304,47**
300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 A	568,95	**398,27**

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS

- ***Lasergeschweißt** auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung.*
- ***Hochtemperaturbeständig**, auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.*

ROLLER'S UDKB LS

Ø × Länge × Anschluss	Seg.	Art.-Nr.	€	Aktion €
32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 A	136,95	**95,87**
42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 A	126,95	**88,87**
52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 A	135,95	**95,17**
62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 A	147,95	**103,57**
72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 A	166,95	**116,87**
82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 A	180,95	**126,67**
92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 A	203,95	**142,77**
102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 A	207,95	**145,57**
112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 A	219,95	**153,97**
122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 A	248,95	**174,27**
125 × 420 × UNC 1¼	10	181457 A	261,95	**183,37**
127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 A	263,95	**184,77**
132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 A	263,95	**184,77**
152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 A	309,95	**216,97**
162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 A	326,95	**228,87**
182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 A	394,95	**276,47**
200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 A	417,95	**292,57**

Preisgünstige Pakete zum Start!

Induktiv gelötet!

ROLLER'S UDKB Set 62-82-132

je 1 Universal-Diamant-Kernbohrkrone UDKB Ø 62 mm, 82 mm, 132 mm

Art.-Nr. 181101 A *€ 537,85*

€ 349,–

Laser-geschweißt!

ROLLER'S UDKB LS Set 62-82-132

je 1 Universal-Diamant-Kernbohrkrone LS UDKB Ø 62 mm, 82 mm, 132 mm

Art.-Nr. 181111 A *€ 592,85*

€ 385,–

Bärenstark! Robust! Universell!

Bis Ø 300 mm! 3420 W!

- *Für Trocken- oder Nassbohrungen.*
- *Robust, leistungsstark mit 3420 W, für schnelles Arbeiten.*
- *Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe mit Blockierschutz durch Rutschkupplung, garantiert lange Lebensdauer. Lastdrehzahl der Bohrspindel 320 bzw. 760 min^{-1}.*
- *Mit ROLLER'S Bohrständer T: Besonders stabiler, verwindungssteifer Bohrständer für höchste Ansprüche. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°.*

Bärenstarke, robuste Diamant-Kernbohrmaschine für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien bis Ø 300 mm. Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen.

ROLLER'S Centro S2/3,5 Set T

Antriebsmaschine mit Motorplatte zur Schnellspannung am Bohrständer, Leichtlösering, Einmaulschlüssel. ROLLER'S Bohrständer T inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton.
Ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 180030 A220 *€ 4.489,–*

€ 3.580,–

Staubabsaugung gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69!

Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen[1].

***ROLLER'S Protector M**, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M[1].*

Zum Trocken- und Nasssaugen!

Mit permanenter, automatischer Filterreinigung!

Protector M Set D

Protector L Set W

- ***ROLLER'S Protector M:** Staubklasse M[1] nach EN 60335-2-69, Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert >0,1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %, mit elektronischer Volumenstromüberwachung, Wahlschalter zur Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Saugschlauchdurchmesser (21, 27, 35 mm) und Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen.*
- ***ROLLER'S Protector L:** Staubklasse L[1] nach EN 60335-2-69, Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert >1 mg/m3, Durchlassgrad ≤1 %,*

Universeller, leistungsstarker Trocken- und Nasssauger mit automatischer Filterreinigung zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten. Lieferumfang: 1 Stück Papierfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter Papier, Saugschlauch 2,5 m, Saugschlauchverlängerung 2,5 m, Griffstück, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass/trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch/Elektrowerkzeug.

ROLLER'S Protector M Set

Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse M[1] mit Anti-Statik-System

Art.-Nr. 185501 A220# *€ 949,–*

€ 789,–

ROLLER'S Protector M Set D

ROLLER'S Protector M Set, Saugrotor zur Staubabsaugung, ideal zum Trockenbohren mit ROLLER'S Centro S1/SR

Art.-Nr. 185504 A220# *€ 1.096,40*

€ 889,–

ROLLER'S Protector L Set

Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse L[1]

Art.-Nr. 185500 A220# *€ 649,–*

€ 559,–

ROLLER'S Protector L Set W

ROLLER'S Protector L Set, Flachfaltenfilter PES (wasserresistent) und Wasserabsaug-Vorrichtung, ideal zum Nassbohren mit ROLLER'S Bohrständer

Art.-Nr. 185503 A220# *€ 1.062,–*

€ 919,–

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Mit Mikro-Impuls-Technik speziell zum Trockenbohren, z. B. in fertiggestellten Wohn-, Büro- oder Industrieanlagen! Bis Ø 202 mm! 1200 min^{-1}! 2200 W!

- *Zum vibrationsarmen Kernbohren ohne Wasser, für einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min.*
- ***Mikro-Impuls-Technik:** Zu- und abschaltbare Mikro-Impuls-Technik mit 28.800 Impulse pro Minute.*
- *Integrierte Staubabsaugung zum Anschluss an ROLLER'S Protector M und andere geeignete Entstauber. Für die Staubabsaugung nach EN 60335-2-69!*

In Stahlbeton! Frei Hand! Trocken! Staubarm

Leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik. Zum Kernbohren ohne Wasser, z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (202) mm, in Mauerwerk, Natursteine, Estrich u.a., bis Ø 202 mm. Speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen.

ROLLER'S Centro DP Basic-Pack

Antriebsmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, Multi-Funktionselektronik, integrierter Staubabsaugung, Anbohrhilfe G ½ TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Gegenhalter, Schlüssel.
Im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 180016 A220 € 2.290,–

€ 1.790,–

ROLLER'S Centro DP Set S2

ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer S2 mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton

Art.-Nr. 180033 A220 € 3.159,–

€ 2.490,–

ROLLER'S Centro DP Set T

ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton

Art.-Nr. 180035 A220 € 3.649,–

€ 2.850,–

Produktinformation

ROLLER'S Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS

Hochtemperaturbeständige Trocken-Diamant-Kernbohrkronen, lasergeschweißt. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, Nutzlänge 320 mm.

Ø × Länge × Anschluss		Art.-Nr.	€	Aktion €
32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 A	147,95	**103,57**
42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 A	147,95	**103,57**
52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 A	147,95	**103,57**
62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 A	159,95	**111,97**
72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 A	181,95	**127,37**
82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 A	196,95	**137,87**
92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 A	221,95	**155,37**
102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 A	226,95	**158,87**
112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 A	239,95	**167,97**
122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 A	275,95	**193,17**
127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 A	285,95	**200,17**
132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 A	282,95	**198,07**
142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 A	302,95	**212,07**
152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 A	337,95	**236,57**
162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 A	357,95	**250,57**
182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 A	394,95	**276,47**
202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 A	417,95	**292,57**

Speziell für Mikro-Impuls-Technik!

Zum Trockenbohren! Hochtemperaturbeständig! Lasergeschweißt! Universell für viele Materialien! Handgeführt oder mit Bohrständer!

- *Antrieb durch ROLLER'S Centro DP mit Mikro-Impuls-Technik und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen.*
- *Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.*
- *Hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelle Bohrungen und sehr hohe Standzeit.*
- *Beim Trockenbohren in Beton und Stahlbeton zertifizierten Sauger (Entstauber) der Staubklasse M verwenden, z. B. ROLLER'S Protector M.*

[1] *Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.*

500 W!
Nur 17 kg.
60 min^{-1}!

Produktinformation

Deutsche Spitzenqualität

Ideal für Pressfitting-Systeme! Bis Ø 76 mm!

- Ideal für gratarmes, rechtwinkliges und schnelles Sägen von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl und Kupfer.
- Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme: Trockensägen. Gratarmes Sägen. Optimale Schnittgeschwindigkeit.
- Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.
- Anschluss zur Aufnahme des Rohrentgraters ROLLER'S Rondo 10–54 E.

Kraftvolle, kompakte, robuste Rohrkreissäge für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u. a, bis Ø 76 mm. Auch für dünnwandige Profile zur Vorwandinstallation.

ROLLER'S Filou Cu/INOX Super-Pack

bestehend aus:
ROLLER'S Filou Cu/INOX Basic (Art.-Nr. 849006 A220)
1 Metallkreissägeblatt HSS-E 220 Z (Art.-Nr. 849706 A)
1 Untergestell (Art.-Nr. 849315 R)

Art.-Nr. 849X01 A220 € 1.549,40

€ 1.110,–

Deutsche Spitzenqualität



Mit einzigartigem Führungshalter!

- Einzigartiger Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft.
- Besonders robustes Getriebe mit allseits nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC) für lange Lebensdauer.
- Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe.
- Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange.

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah für 140 Schnitte in Stahlrohr 1" ohne Führungshalter oder 80 Schnitte in Stahlrohr 1" mit Führungshalter mit einer Akkuladung.

1050 W!
Nur 3,0 kg.

1400 W!
Nur 3,1 kg.

500 W!
Nur 3,4 kg.

Power-Packs:
Seite 2

Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Rohrsägen ideal für Stahlrohre und andere bis Ø 6", 160 mm.

ROLLER'S Fox VE Set

Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik, Hubzahl stufenlos einstellbar (0 bis 2400 min^{-1}).1050 W, Führungshalter bis 2", 2 Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 560027 A220 € 639,–

€ 545,–

ROLLER'S Fox SR Set

Elektro-Rohrsäge mit Speed-Regulation, Hubzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar (700 bis 2200 min^{-1}).1400 W, Führungshalter bis 2", 2 Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 560026 A220 € 706,–

€ 612,–

Kraftvolle, robuste, kompakte Hybrid-Rohrsäge, für Akku- und Netzbetrieb, zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter. Auch zum Sägen frei Hand.

ROLLER'S Fox 22 V VE

Antriebsmaschine 21,6 V mit Vario-Elektronik, Hubzahl stufenlos einstellbar (0 bis 1900 min^{-1}), Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, im Stahlblechkasten

Set\P
ohne Akku, ohne Ladegerät
Art.-Nr. 560055 A22 € 729,–

€ 589,–

Set
mit Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät
Art.-Nr. 560053 A220 € 1.149,–

€ 899,–

Kraftvoll! Kompakt! Universell!

Bis Ø 78 mm! Für Gehrungsschnitte bis 45°!

- Schnelles, leichtes Sägen durch günstige Hebelwirkung und ideale Drehzahl (115 min-¹).
- Mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung für universelles Sägen.
- Einfaches, sicheres Spannen vieler verschiedener Materialien.
- Leichtes Einstellen des Gehrungswinkels bis 45°, ohne Werkzeug.
- Einstellbarer Längenanschlag.
- Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.

1200 W!
nur 22 kg!
115 min-¹!

Produktinformation

Kraftvolle, kompakte, robuste Rohrkreissäge für Rohre und Profile bis Ø 78 mm.

ROLLER'S Filou K Super-Pack

bestehend aus:
ROLLER'S Filou K Basic (Art.-Nr. 849007 A220)
1 Metallkreissägeblatt HSS 120 Z (Art.-Nr. 849700 A)
1 Untergestell (Art.-Nr. 849315 R)

Art.-Nr. 849X02 A220 € 1.726,40

€ 1.290,–

Deutsche Spitzenqualität

Bissig! Kraftvoll! Schnell!

Deutsche Spitzenqualität

1050 W!
Nur 3,0 kg.

Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Universalsäbelsäge für viele Materialien.

ROLLER'S Carat VE Set

Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik, Hubzahl stufenlos einstellbar (0 bis 2400 min-¹), 1050 W, 1 Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 560040 A220 € 499,–

€ 365,–

- Besonders robustes Getriebe mit allseits nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC) für lange Lebensdauer.
- Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub.
- Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.
- Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt.

Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für 75 Schnitte in Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung.

500 W!
Nur 3,1 kg.

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V 5,0 Ah/9,0 Ah

Power-Packs: Seite 2

Kraftvolle, robuste, kompakte Hybrid-Universalsäbelsäge, für Akku- und Netzbetrieb, zum Sägen vieler Materialien.

ROLLER'S Carat 22 V VE

Antriebsmaschine 21,6 V mit Vario-Elektronik, Hubzahl stufenlos einstellbar (0 bis 1900 min-¹), ROLLER'S Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5, im Stahlblechkasten

Set\P
ohne Akku, ohne Ladegerät
Art.-Nr. 560054 A22 € 619,–

€ 549,–

Set
mit Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät
Art.-Nr. 560052 A220 € 1.049,–

€ 789,–

Umfangreiches Sortiment an Sägeblättern für Säbelsägen!

ROLLER'S Spezialsägeblätter

für ROLLER'S Fox, Fox VE, Fox SR, Fox 22 V VE u. a.

Deutsche Spitzenqualität

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe	Stück je Pack	Art.-Nr.	€	Aktion €
Spezialsägeblatt 2"/140-3,2 Stahlrohre ≤ Ø 2"	140	3,2	HSS-Bi	gewellt	rot	5	561001 A05	49,40	**37,05**
Spezialsägeblatt 4"/200-3,2 Stahlrohre ≤ Ø 4"	200	3,2	HSS-Bi	gewellt	rot	5	561002 A05	65,50	**49,13**
Spezialsägeblatt 6"/260-3,2 Stahlrohre ≤ Ø 6"	260	3,2	HSS-Bi	gewellt	rot	5	561008 A05	84,80	**63,60**

ROLLER'S Spezialsägeblätter

für ROLLER'S Fox, Fox VE, Fox SR, Fox 22 V VE, Carat VE, Carat 22 V VE u. a.

Deutsche Spitzenqualität

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe	Stück je Pack	Art.-Nr.	€	Aktion €
Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5 universell für viele Materialien	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	rot	5	561005 A05	48,70	**36,53**
Spezialsägeblatt 200-1,8/2,5 universell für viele Materialien	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	rot	5	561003 A05	64,50	**48,38**
Spezialsägeblatt 300-1,8/2,5 universell für viele Materialien	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	rot	5	561004 A05	95,30	**71,48**

ROLLER'S Sägeblätter für Metall

für ROLLER'S Carat VE, Carat 22 V VE, Fox, Fox VE, Fox SR, Fox 22 V VE u. a.

Deutsche Spitzenqualität

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe	Stück je Pack	Art.-Nr.	€	Aktion €
Sägeblatt 150-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561105 A05	21,90	**16,43**
Sägeblatt 200-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561106 A05	28,70	**21,53**
Sägeblatt 90-1,4, Kurvenblatt Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561107 A05	20,30	**15,23**
Sägeblatt 150-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561104 A05	22,90	**17,18**
Sägeblatt 200-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561108 A05	28,90	**21,68**
Sägeblatt 100-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561101 A05	19,60	**14,70**
Sägeblatt 150-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561103 A05	22,90	**17,18**
Sägeblatt 200-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	gewellt	rot	5	561102 A05	28,70	**21,53**
Sägeblatt 200-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	rot	5	561109 A05	28,70	**21,53**
Sägeblatt 280-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	rot	5	561112 A05	36,40	**27,30**

ROLLER'S Sägeblätter für Holz und Metall

für ROLLER'S Carat VE, Carat 22 V VE, Fox, Fox VE, Fox SR, Fox 22 V VE u. a.

Deutsche Spitzenqualität

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe	Stück je Pack	Art.-Nr.	€	Aktion €
Sägeblatt 210-1,8/2,5 runde Spitze, kein Einhaken. Paletten, Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	schwarz	5	561113 A05	29,60	**22,20**
Sägeblatt 150-2,5 Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	geschränkt	schwarz	5	561110 A05	21,90	**16,43**
Sägeblatt 225-2,5 extra dick, zur Demontage. Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	gewellt	schwarz	3	561114 A03	28,20	**21,15**
Sägeblatt 300-2,5 extra dick, zur Demontage. Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	gewellt	schwarz	3	561116 A03	37,60	**28,20**
Sägeblatt 300-4,2 Holz	300	4,2	WS	geschränkt	schwarz	5	561111 A05	26,80	**20,10**
Sägeblatt 225-3,2/5,0 Holz, Holz mit Nägeln	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	geschränkt	schwarz	5	561117 A05	33,40	**25,05**
Sägeblatt 290-5,0/6,35 Grünholz	290	Combo 5,0/6,35	WS	geschränkt	schwarz	5	561118 A05	36,40	**27,30**
Sägeblatt 150-6,35 Holz	150	6,35	WS	geschränkt	schwarz	5	561119 A05	15,40	**11,55**

ROLLER'S Sägeblätter für verschiedene Anwendungen

für ROLLER'S Carat VE, Carat 22 V VE, Fox, Fox VE, Fox SR, Fox 22 V VE u. a.

Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe	Stück je Pack	Art.-Nr.	€	Aktion €
Sägeblatt 150-4,2 Porenbeton, Gipsplatten	150	4,2	WS	geschränkt	weiß	5	561115 A05	19,20	**14,40**
Sägeblatt 225-8,5 Porenbeton, Hartholz	225	8,5	HM	geschränkt	weiß	1	561120 A01	49,90	**37,43**
Sägeblatt 300-8,5 Porenbeton, Hartholz	300	8,5	HM	geschränkt	weiß	1	561121 A01	59,80	**44,85**
Sägeblatt 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM	geschränkt	weiß	1	561122 A01	85,80	**64,35**
Sägeblatt 235-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	235	12	HM	gerade	weiß	1	561123 A01	69,40	**52,05**
Sägeblatt 300-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	weiß	1	561124 A01	80,40	**60,30**
Sägeblatt 300-12, extra hohes Blatt Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM	gerade	weiß	1	561125 A01	95,30	**71,48**
Sägeblatt 200 Guss u. a.	200		HM-G		weiß	2	561126 A02	28,60	**21,45**

* HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall; WS: Werkzeugstahl; HM: Hartmetall, HM-G: Hartmetall-Granulat

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Mit Schnellvorschub und -rücklauf für superschnelles Arbeiten!

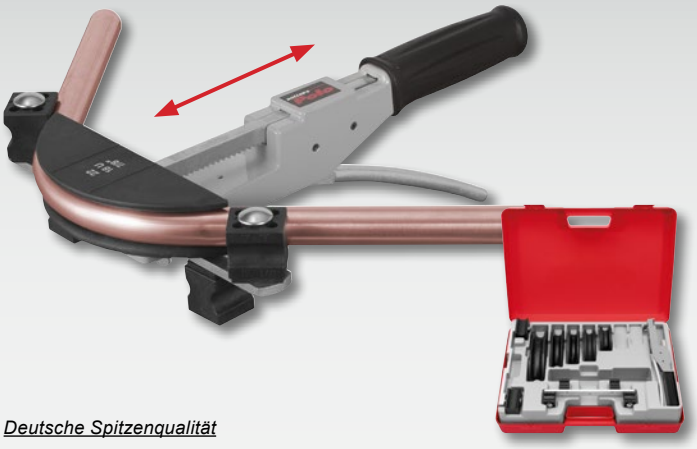

Deutsche Spitzenqualität

- Für maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente.

Praktischer, superhandlicher, superleichter Einhand-Rohrbieger mit Schnellvorschub und -rücklauf für superschnelles Biegen, für weiche Rohre bis Ø 32 mm, bis 90°.

ROLLER'S Polo Set

Antriebsvorrichtung, Biegesegmente, Gleitstückträger mit Gleitstücken, im Stahlblechkasten / im Koffer.

Set für weiche Kupferrohre u. a.

Set 12-15-18-22

Art.-Nr. 153025 A € 306,– **€ 242,–**

Sets für Verbundrohre u. a.

Set 14-16-18-20-25/26

Art.-Nr. 153022 A € 319,– **€ 253,–**

Set 16-18-20-25/26-32

Art.-Nr. 153023 A € 518,– **€ 412,–**

Universeller, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger, für Akku- und Netzbetrieb, für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 10–22 mm, s ≤ 1,2 mm, aus C-Stahl weich, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm. Verbundrohre Ø 14–32 mm. (s = Wanddicke). Bis 90°.

- Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren. Auch für Überbogen, Etagenbogen. Universell für viele Rohrarten, in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik
- Tonnenschwere Schubkraft für sekundenschnelles, faltenfreies Biegen. Schubkraft 9 kN. Robuster, leistungsstarker, elektro-hydraulischer Antrieb. Durchzugsstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W, mit Sicherheits-Tippschalter.
- Biegesegmente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, bzw. Biegesegmente aus Aluminium, leicht wechselbar.

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V Basic-Pack\P

Antriebsmaschine 21,6 V, im Systemkoffer XL-Boxx. Ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Gleitstückträger, ohne Biegesegmente.

Art.-Nr. 153402 A22 € 679,– **€ 589,–**

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V Set

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät, Gleitstückträger mit Gleitstücken, Biegesegmente aus Polyamid, im Systemkoffer XL-Boxx.

Set für weiche Kupferrohre u. a.

Set 12-15-18-22

Art.-Nr. 153410 AX220 € 1.189,– **€ 989,–**

Sets für Verbundrohre u a.

Set 14-16-18-20-25/26

Art.-Nr. 153414 A220 € 1.219,– **€ 990,–**

Set 16-18-20-25/26-32

Art.-Nr. 153417 A220 € 1.359,– **€ 1.120,–**

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V INOX Set

spezielles Set mit Biegesegmente aus Aluminium, insbesondere auch für Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Set 15-18-22

Art.-Nr. 153419 A220 € 1.269,– **€ 1.040,–**

Zum mühelosen, maßgenauen Biegen! Überall, ohne Kabel!

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V 1,5Ah/2,5Ah/5,0Ah/9,0Ah

Power-Packs: Seite 2

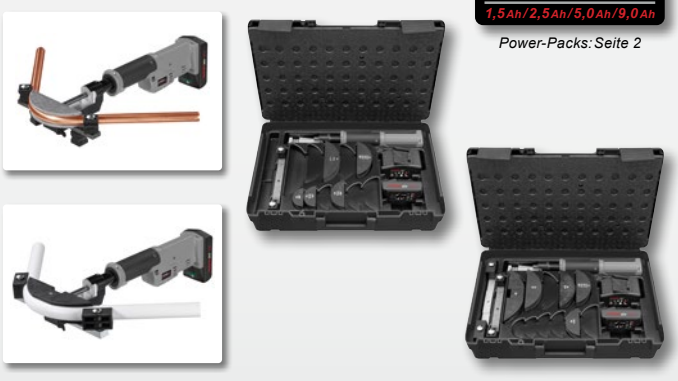

Produktinformation

Kraftsparender, ölhydraulischer Hand-Rohrbieger für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 10–22 mm, s ≤ 1,2 mm, aus C-Stahl weich, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm. Verbundrohre Ø 14–32 mm. (s = Wanddicke). Bis 90°.

ROLLER'S Hydro-Polo Set

ölhydraulische Antriebsvorrichtung, Gleitstückträger mit Gleitstücken, Biegesegmente aus Polyamid, im Koffer

Set für weiche Kupferrohre u. a.

Set 12-15-18-22

Art.-Nr. 153525 AX € 625,–

€ 475,–

Sets für Verbundrohre u. a.

Set 14-16-18-20-25/26

Art.-Nr. 153522 A € 615,–

€ 465,–

Set 16-18-20-25/26-32

Art.-Nr. 153523 A € 688,–

€ 529,–

Zum mühelosen, einfachen Biegen!

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Hydro-Polo INOX Set

spezielles Set mit Biegesegmente aus Aluminium, insbesondere auch für Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Set 15-18-22

Art.-Nr. 153510 A € 659,–

€ 525,–

Zum einfachen, wirtschaftlichen Biegen!

Deutsche Spitzenqualität

Praktischer, superhandlicher, superleichter Hand-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Rohre bis Ø 22 mm, Verbundrohre bis Ø 32 mm, bis 180°

ROLLER'S Arcus Set

Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, Biegespray, im Stahlblechkasten.

Set 15-18-22

Art.-Nr. 154001 A € 685,–

€ 489,–

Set 12-15-18-22

Art.-Nr. 154003 A € 770,–

€ 569,–

Ideal zum Biegen großer Rohre!

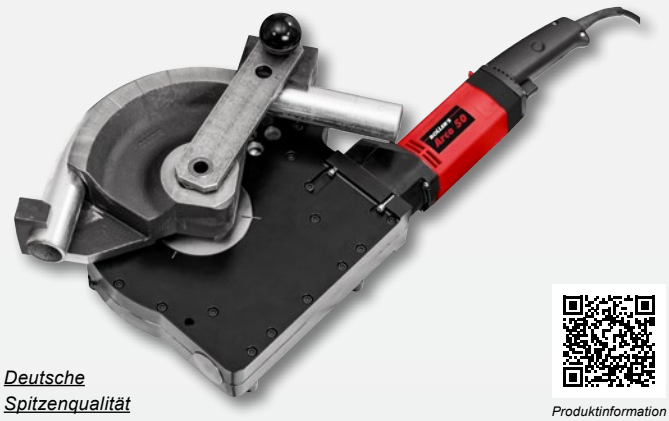

Deutsche Spitzenqualität

Produktinformation

Leistungsstarker, robuster, kompakter Elektro-Rohrbieger für Rohre bis Ø 1¼", 50 mm, bis 90°.

ROLLER'S Arco 50 Basic-Pack

Antriebsmaschine, Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50, Steckbolzen, in Transportkiste

Art.-Nr. 580110 A220 € 2.960,–

€ 2.540,–

Verwendung ROLLER'S Biegesegmente und Gleitstücke für ROLLER'S Arcus / Akku-Arco 22V / Arco / Arco 50

siehe www.albert-roller.de → Produkte → Rohrbiegetechnik

Produktinformation

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

- Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung.
- Einsparung von Löt- und Pressstellen.
- Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.
- Keine Einstellarbeiten, sofort einsatzbereit.
- Mit Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen.

Mit uns sparen Sie Fittings, Zeit und Geld!

Wir haben den Bogen raus!

Deutsche Spitzenqualität

Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für Rohre bis Ø 40 mm, bis 180°.

ROLLER'S Arco Set

Antriebsmaschine, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, im Stahlblechkasten.

Set 15-18-22
Art.-Nr. 580026 A220 € 1.520,–

€ 1.260,–

Set 15-18-22-28
Art.-Nr. 580036 A220 € 1.750,–

€ 1.490,–

Li-Ion 22 V Technology! Für 90 Bogen Ø 22 mm mit einer Akkuladung!*

Produktinformation

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V 5,0 Ah/9,0 Ah

Power-Packs: Seite 2

Deutsche Spitzenqualität

**Akkus Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für 90 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung.*

Leistungsstarker, robuster Akku-Rohrbieger für Rohre bis Ø 40 mm, bis 180°.

ROLLER'S Arco 22 V

Antriebsmaschine 21,6 V, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, im Stahlblechkasten.

Arco 22 V Set\P
ohne Akku, ohne Ladegerät.

Set\P 15-18-22
Art.-Nr. 580091 A22 € 1.590,–

€ 1.420,–

Set\P 15-18-22-28
Art.-Nr. 580092 A22 € 1.795,–

€ 1.610,–

Arco 22 V Set
mit Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät.

Set 15-18-22
Art.-Nr. 580051 A220 € 2.011,–

€ 1.660,–

Set 15-18-22-28
Art.-Nr. 580053 A220 € 2.241,–

€ 1.850,–

Zubehör	Art.-Nr.	€	Aktion €
Maschinenhalterung 3B höhenverstellbar, auf Dreibein	586100 R	208,20	**124,00**

Robuster ölhydraulischer Rohrbieger für maßgenaues Biegen, für Rohre bis Ø 2", 75 mm, bis 90°. In Transportkiste.

ROLLER'S Convex Set

ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern, oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Lagerplatte der Gleitrollen, 2 Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V.

Set St ½-¾-1-1¼-1½-2"
für Stahlrohre.
Art.-Nr. 590021 A € 1.540,–

€ 1.250,–

Set V 40-50-63
für Verbundrohre.
Art.-Nr. 590022 A € 1.450,–

€ 1.190,–

Zubehör	Art.-Nr.	€
3-Bein-Untergestell	590150 R	**143,70**
Biegesegment und Gleitstücke Ø 75 mm	590063 R	**597,50**

Einfach und schnell biegen bis Ø 2"!

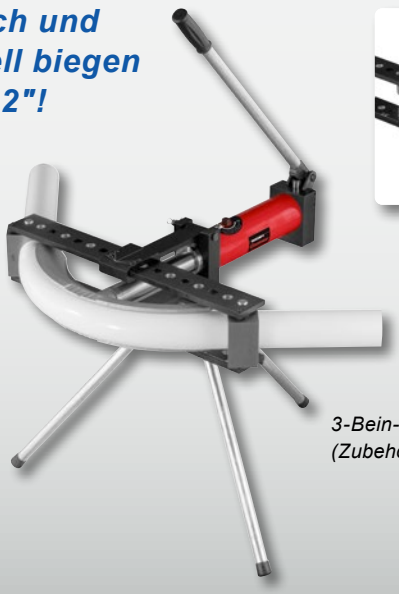

3-Bein-Untergestell (Zubehör)

Deutsche Spitzenqualität

Deutsche Spitzenqualität

Mit einzigartiger Verriegelung der Schneidköpfe!

- Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.
- Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.

Nur 4,5 kg!
1200 W!

Nur 5,7 kg!
1200 W!

Kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde bis 1¼" / 40 mm.

ROLLER'S King 1¼ Set C

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schneidköpfe R ½, ¾, 1, 1¼", im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 847301 A220 € 1.020,–

€ 842,–

Kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde bis 2" / 50 mm.

ROLLER'S King 2 Set C

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter, Schneidköpfe R ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2", im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 850301 A220 € 1.640,–

€ 1.310,–

Deutsche Spitzenqualität

Unverbindliche Vorführung unter:
Tel. +49 (0)7151 1727-73

Zuverlässig! Unverwüstlich! Stark!

- Für einfaches, sicheres und schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten.
- Anstatt vieler unterschiedlicher Schneidköpfe nur je ein Universal-Automatik-Schneidkopf ¼–2" und 2½–4" für alle Gewinde, auch Langgewinde.
- Bewährtes Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Besonders großer Abstand zwischen Schlagspannfutter und Zentrierfutter für sicheres, zentrisches Spannen

Robuste, kraftvolle Gewindeschneidmaschinen für Rohrgewinde bis 2" / 3" / 4". Antriebsmaschine mit Universalmotor 1700 W, Schlagspann- und Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung, abnehmbarer Öl- und Spänewanne, Werkzeugsatz / Werkzeugsätzen.

fahr- und klappbares Untergestell (Zubehör)

fahrbares Untergestell (Zubehör)

ROLLER'S Robot 2 U-L

Mit Ausrüstung ½–2"

Art.-Nr. 340226 A220 € 4.020,–

€ 3.060,–

ROLLER'S Robot 3 U-L

Mit Ausrüstung ½–3"

Art.-Nr. 380309 A220 € 5.865,–

€ 4.550,–

ROLLER'S Robot 4 U-L

Mit Ausrüstung ½–4"

Art.-Nr. 380444 A220 € 6.585,–

€ 5.930,–

fahrbares Untergestell (Zubehör)

Zubehör	*Art.-Nr.*	*€*
Untergestell	*344105 R*	***240,00***
Untergestell, fahrbar	*344100 R*	***410,00***
Untergestell, klapp- und fahrbar	*344150 A*	***490,00***

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Mit einzigartiger Verriegelung der Schneidköpfe!

Deutsche Spitzenqualität

Bewährte, robuste Hand-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde bis 2".

- *Besonders schlanke Form des Ratschenkopfes und teilbarer Rohrarm für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.*
- *Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.*

ROLLER'S Central Set

Ratschenhebel, Schnellwechsel-Schneidköpfe, im Stahlblechkasten

Set R ½-¾-1-1¼"
Art.-Nr. 479015 € 478,– **€ 348,–**

Set R ⅜-½-¾-1-1¼"
Art.-Nr. 479012 A € 547,– **€ 399,–**

Set R ½-¾-1-1¼-1½-2"
Art.-Nr. 479017 A € 734,– **€ 571,–**

Die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen!

- *Mit speziell montierten Schneidbacken.*
- *Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite.*
- *Verlängerung des Ratschenantriebs zum Gewindeschneiden an tieferliegenden Rohrenden.*

Deutsche Spitzenqualität

Bewährter, präziser Schnellwechsel-Schneidkopf zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen bis 1 ¼".

ROLLER'S Central Schneidköpfe S Set R ⅜-½-¾"

Schnellwechsel-Schneidköpfe S R ⅜", ½", ¾", Verlängerung 300 mm, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 479020 € 582,– **€ 475,–**

Für saubere Gewinde und hohe Standzeit der Schneidbacken!

ROLLER'S Rubinol 2000

DVGW CERT
DW-0201 AS2032

DVGW GEPRÜFT
W 1.303

SVGW SSIGE
7808-649

Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff speziell für Trinkwasserleitungen. Für alle Materialien. Vollständig wasserlöslich, zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz.

ROLLER'S Rubinol 2000

Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €
Spray 600 ml	140115 A	28,90	**23,10**
Kanister 5 l	140110 A	149,00	**119,00**

Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis für alle Materialien. Mit Wasser auswaschbar.

ROLLER'S Smaragdol

Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €
Spray 600 ml	140105 A	19,90	**15,90**
Kanister 5 l	140100 A	64,00	**51,20**

Zum schnellen, wirtschaftlichen Rollnuten!

Bis DN 300!

Bewährte, leistungsstarke Rollnutmaschine für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7 mm.

- *Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme.*
- *Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell.*

Produktinformation

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Rotor

Antriebsmaschine, Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel

Art.-Nr. 347006 A220 € 2.380,–

€ 2.140,–

Zum professionellen Trocknen und Entfeuchten!

Leistungsstark, hocheffizient, schnell! Für gewerbliche Verwendung!

- *Zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.*

Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h!

Luftmenge ≤ 265 m³/h!

R-290

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h! Luftmenge ≤ 265 m³/h!

ROLLER'S Scirocco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner mit Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 900 W, mit elekronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld. Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Interner 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen

Art.-Nr. 132011 A220 € 625,–

€ 559,–

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h! Luftmenge ≤ 850 m³/h!

ROLLER'S Scirocco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner mit Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 1200 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display mit LCD-Technologie. Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler und Stromverbrauchszähler. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern

Art.-Nr. 132010 A220 € 1.850,–

Art.-Nr. ***132X01 A220***

€ 1.530,–

Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h!

Luftmenge ≤ 850 m³/h!

R-290

+ kostenlos

Beim Kauf eines ROLLER'S Scirocco 80 Set erhalten Sie 1 ROLLER'S Control W kostenlos (Wert € 199,–)

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

Universell zur Be- und Entlüftung!

Zur Unterstützung von Luftentfeuchtern/ Bautrocknern nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden.

Luftmenge
≤ 1740 m³/h / ≤ 2050 m³/h!
nur 10 kg!

NEU

- *Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen u. a., zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten Kellerräumen und zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Putz, Estrich.*

Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Baulüfter mit Turbo-Radialgebläse, für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Mit 2 Luftmengenstufen, Stufe 1 ≤ 1740 m³/h, Stufe 2 ≤ 2050 m³/h.

ROLLER'S Mistral 2050

Elektrischer Baulüfter mit Turbo-Radialgebläse mit 2 Luftmengenstufen, leistungsstarkem Kondensatormotor 355/455 W, sehr leiser Lauf, für Dauerbetrieb. Luftausgang waagrecht, 45° oder senkrecht durch entsprechende Anlageflächen am Kunststoffgehäuse einstellbar. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Tragegriff

Art.-Nr. 132301 A220 € 369,–

€ 295,–

Luftmenge ≤ 1360 m³/h!
nur 6,8 kg!

NEU

Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Baulüfter mit Axialgebläse, für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Luftmenge ≤ 1360 m³/h.

ROLLER'S Mistral 1360

Elektrischer Baulüfter mit Axialgebläse, leistungsstarkem Kondensatormotor 145 W, sehr leiser Lauf, für Dauerbetrieb. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Tragegriff

Art.-Nr. 132300 A220 € 349,–

€ 279,–

Zubehör:

Abluft- und Ansaugschlauch
Ø 200 mm, 10 m lang, zum Ansaugen von Luft aus Räumen u. a., zum Abführen angesaugter Luft oder Stäube nach draußen und zum Befüllen von z. B. Hüpfburgen

Art.-Nr. 132307 R

€ 135,30

Staubfangsack
Ø 200 mm, ca. 3 m lang, zur Aufnahme von Grob- und Feinstäuben bis Staubklasse M

Art.-Nr. 132308 R

€ 125,–

Klick und er brennt!

Flammentemperatur 1950°C

- *Selbstzündend durch Piezozünder, dadurch geringer Gasverbrauch und hohe Arbeitssicherheit.*

Kompakter, robuster Propan-Lötbrenner mit Piezozünder (selbstzündend) zum Weichlöten bis Ø 35 mm.

ROLLER'S Jet-Fire

Propan-Lötbrenner mit Piezozünder, Gasanschluss G ⅜" LH, Schlauchtülle und Überwurfmutter

Art.-Nr. 160010 A € 208,40

€ 157,–

Weichlöten ohne Flamme! Bis Ø 54 mm!

Bis 900°C!
2000 W!

Deutsche Spitzenqualität

Kompaktes, leistungsstarkes Elektro-Weichlötgerät für Kupferrohre Ø 6–54 mm.

ROLLER'S Pulsar Super-Pack

Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, Rohrabschneider Corso Cu/INOX 3–35, 10er-Pack Reinigungsvlies, im Stahlblechkasten

Art.-Nr. 164050 A220 € 849,–

€ 736,–

Nachhaltigkeit für eine bessere Zukunft!

Auf dem Weg zur CO_2-Neutralität

ROLLER plant in den kommenden Jahren bilanziell CO_2-neutral zu werden. Dabei sind Energieeffizienz und klimafreundliche Energiegewinnung wichtigste Stellhebel.

Bereits heute wird der gesamte Strombedarf für die Produktion am Standort Waiblingen zu 100 Prozent durch klimaschonende erneuerbare Energien abgedeckt. Das „ok-power-Siegel" garantiert durch die Zertifizierung nach strengen und einheitlichen Kriterien Ökostromprodukte, welche die Energiewende fördern!

Weitere Informationen unter:

www.albert-roller.de

Nachhaltigkeit

Kostenloser Vorführservice!

Nutzen Sie unseren kostenlosen und unverbindlichen Vorführservice bei Ihnen zu Hause oder auf der Baustelle. Alle unsere Mitarbeiter im Verkauf sind sehr gut ausgebildet, verfügen über umfangreiche Erfahrung mit unseren Produkten und deren praktischen Anwendungen.

Zur professionellen Vorführung und Präsentation unserer Produkte vor Ort, sind die ROLLER Fachberater täglich mit einem komplett ausgestattetem Vorführfahrzeug unterwegs.

Als besonderen Service bieten wir eine kostenlose Überprüfung Ihrer ROLLER'S Presswerkzeuge (Pressen-Check) an. Diese exklusive Serviceleistung führen wir in regelmäßigen Abständen in den Verkaufsräumen unserer Fachhandelspartner durch. Sprechen Sie einfach Ihren Fachhändler darauf an!!

Weitere Informationen unter:

www.albert-roller.de

Vorführung

Unseren Service auf einen Blick!

Nur einmal anmelden und

- *Service-Aufträge online verwalten*
- *Produkte einsenden oder Abholservice beauftragen*
- *Bearbeitungsstatus verfolgen*
- *Lieferort auswählen / Anlieferung verfolgen*
- *Alle aktuellen und abgeschlossenen Serviceaufträge im Überblick*
- *Verlängerung der Hersteller-Garantie auf alle ROLLER'S Pressmaschinen*
- *Teilnahme an Promotions und weiteres*

Service-Portal

Das Service-Portal für Ihre ROLLER'S Werkzeuge und Maschinen!

www.albert-roller.de/service

Verkauf nur durch den Fachhandel!

Albert Roller GmbH & Co KG
Werkzeuge und Maschinen
Neue Rommelshauser Str. 4 · 71332 Waiblingen / Deutschland
Tel. +49 7151 1727-0 · Fax +49 7151 1727-88
info@albert-roller.de · www.albert-roller.de

@rollertools

MA11202109471DEU00 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © 2021 by Albert ROLLER GmbH & Co KG, Waiblingen. Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. ***Aktion gültig bis 31.07.2022!***

4 044942 260975